



KAFM-EMC | Regletas EMC para cables

con sistema antitracción

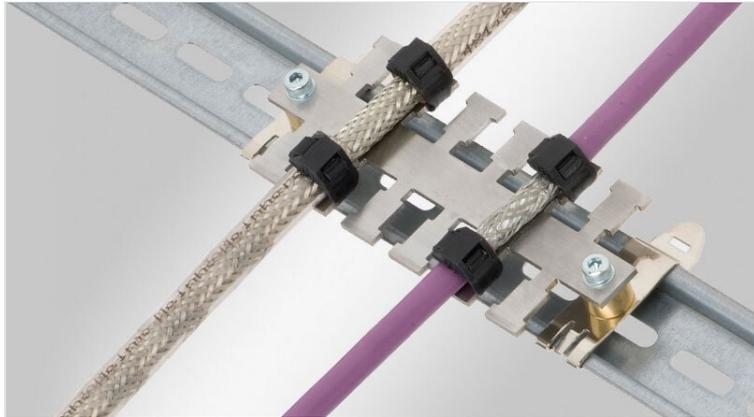

La placa EMC de sistema antitracción KAFM, es práctica para interferencias de toma de tierra en la protección del cable.

El montaje se puede realizar en una placa de montaje con tornillos, con pie SC en carriles C 30 o con pies MF y SK en carriles DIN TS 35.

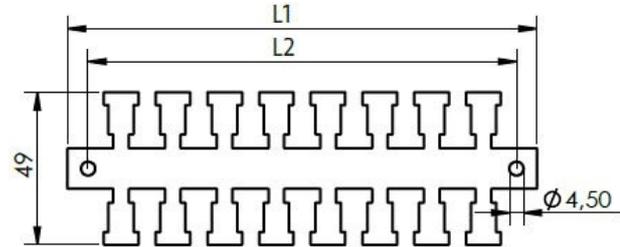

RoHS compliant



Made in Germany




Especificaciones

Material	Acero inoxidable
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Inserción, Montaje con tornillos


Ventajas y beneficios

- Solución universal


Tipos y tamaños de productos

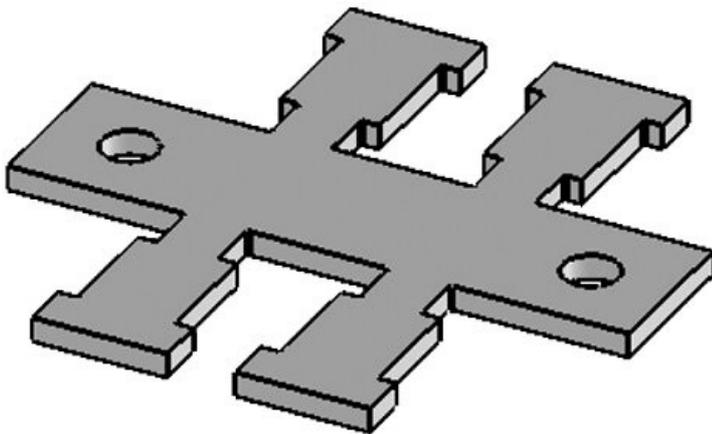

Ref.	36422	Largo L2	37,5 mm
EAN	4251269302657	Ancho	49 mm
		Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	2
Para número máximo de cables	2		
Largo L1	50,5 mm		

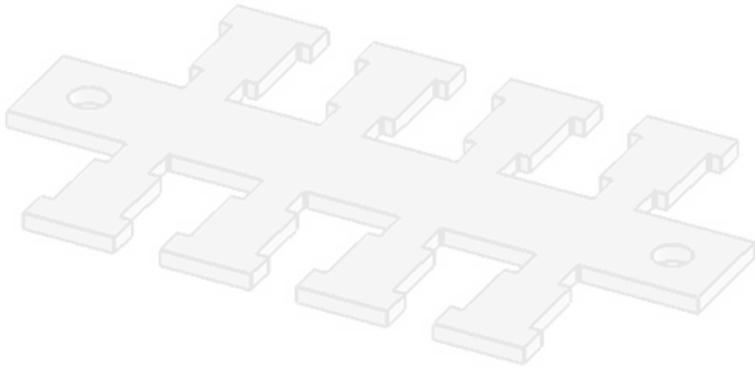


Ref.	36424	Largo L2	70,5 mm
EAN	4251269302	Ancho	49 mm
	664	Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	4
Para número máximo de cables	4		
Largo L1	83,5 mm		

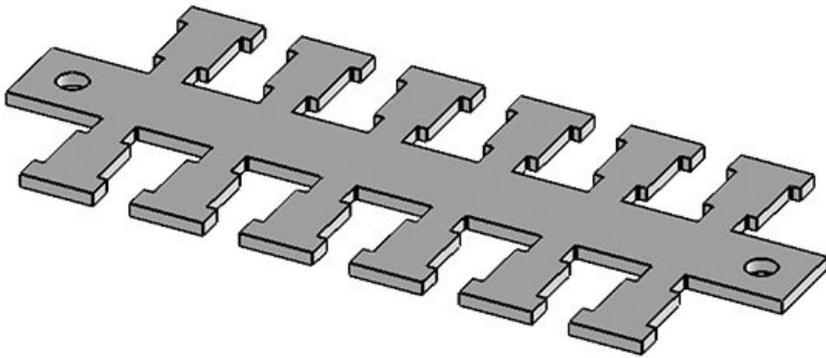



Ref.	36426	Largo L2	103,5 mm
EAN	4251269302	Ancho	49 mm
	671	Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	6
Para número máximo de cables	6		
Largo L1	116,5 mm		

Ref.	36428	Largo L2	136,5 mm
EAN	4251269302	Ancho	49 mm
	688	Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	8
Para número máximo de cables	8		
Largo L1	149,5 mm		

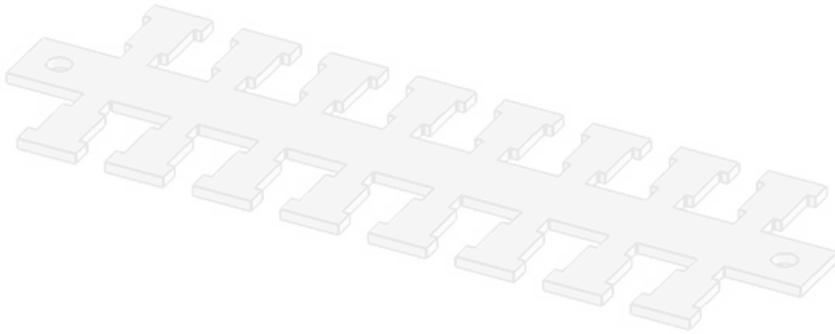


Ref.	36430	Largo L2	169,5 mm
EAN	4251269302	Ancho	49 mm
	695	Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	10
Para número máximo de cables	10		
Largo L1	182,5 mm		

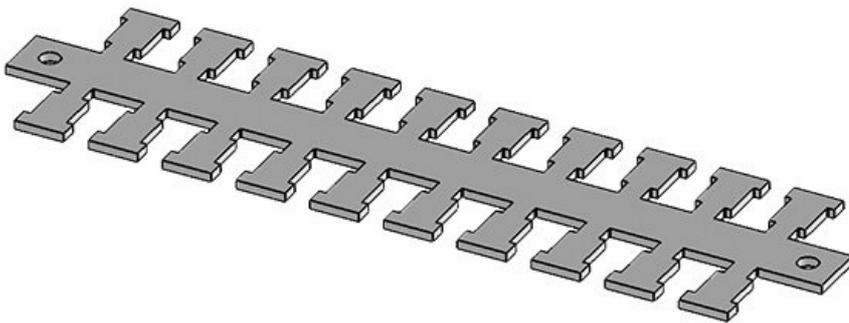

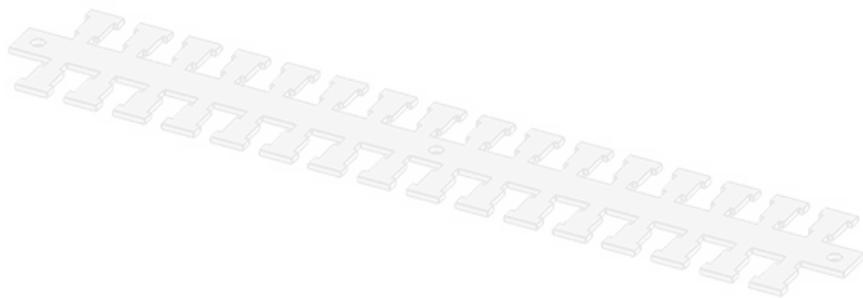

Ref.	36530	Largo L2	268,5 mm
EAN	4251269303	Ancho	49 mm
	081	Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	3
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	16
Para número máximo de cables	16		
Largo L1	281,5 mm		

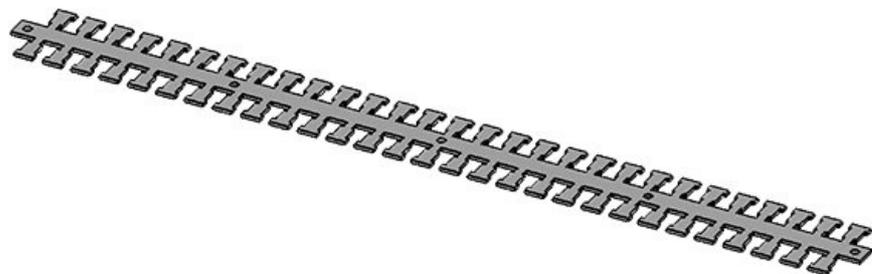

Ref.	36540	Largo L2	481,5 mm
EAN	4251269303	Ancho	49 mm
	098	Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	5
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	29
Para número máximo de cables	29		
Largo L1	494,5 mm		

Ref.	36550	Largo L2	978 mm
EAN	4251269303	Ancho	49 mm
	104	Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	5
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	59
Para número máximo de cables	59		
Largo L1	990 mm		




Ref.	36562	Largo L2	978 mm
EAN	4251269303	Ancho	49 mm
	111	Altura	2 mm
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	5
Tamaño del agujero	M4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Número de dientes	59
Para número máximo de cables	59		
Largo L1	990 mm		





Ref. **36234**
 EAN **4251269302**
275
 Unidad de
 embalaje **10**
 Tamaño del
 agujero **M4**
 Antitracción **1**
 (según EN
 62444)
 Largo **12 mm**
 Altura **8 mm**

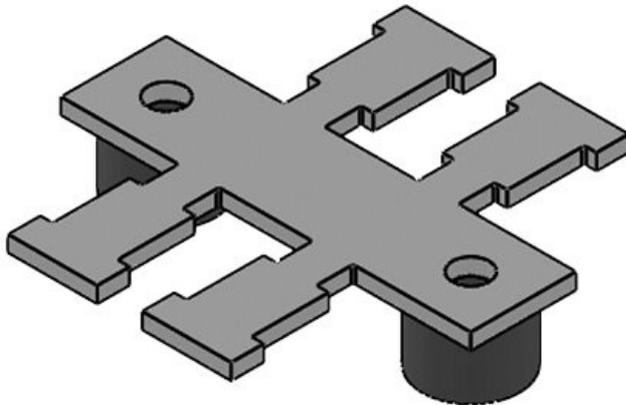



Ref. **36482** Ancho **49 mm**
 EAN **4251269302** Altura **10 mm**
930 Número de **2**
 Unidad de
 embalaje **1** agujeros para
 tornillos
 Antitracción **1** Diámetro de **4,5 mm**
 (según EN
 62444) los agujeros
 del tornillo
 Para número **2** Número de **2**
 máximo de
 cables dientes
 Largo L1 **50,5 mm**
 Largo L2 **37,5 mm**

Ref.	36484	Ancho	49 mm
EAN	4251269302	Altura	10 mm
	947	Número de	2
Unidad de embalaje	1	agujeros para tornillos	
Antitracción (según EN 62444)	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	4	Número de dientes	4
Largo L1	83,5 mm		
Largo L2	70,5 mm		




Ref.	36486	Ancho	49 mm
EAN	4251269302	Altura	10 mm
	954	Número de	2
Unidad de embalaje	1	agujeros para tornillos	
Antitracción (según EN 62444)	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	6	Número de dientes	6
Largo L1	116,5 mm		
Largo L2	103,5 mm		

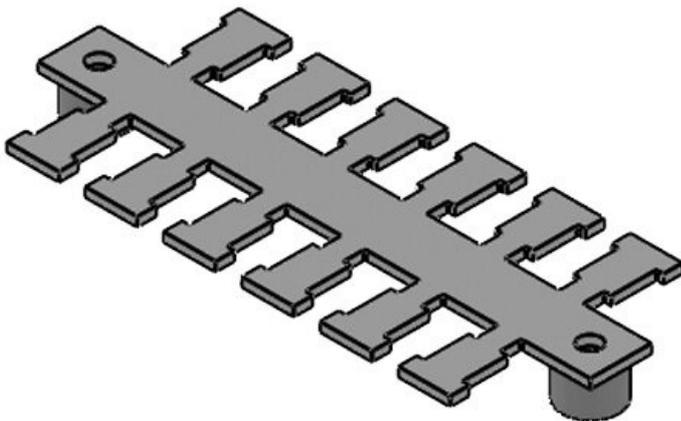

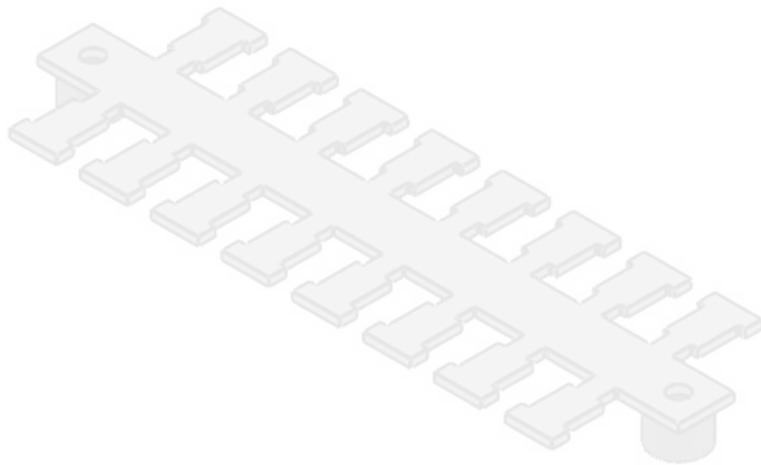


Ref.	36488	Ancho	49 mm
EAN	4251269302	Altura	10 mm
	961	Número de	2
Unidad de embalaje	1	agujeros para tornillos	
Antitracción (según EN 62444)	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	8	Número de dientes	8
Largo L1	149,5 mm		
Largo L2	136,5 mm		

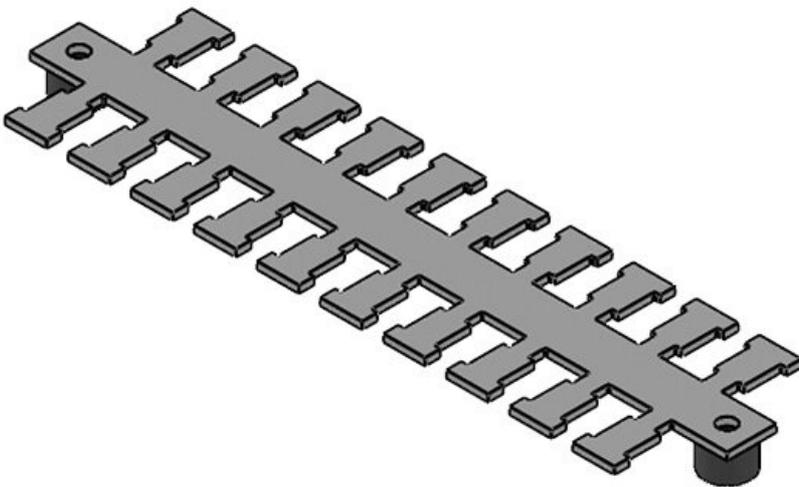


Ref.	36490	Ancho	49 mm
EAN	4251269302	Altura	10 mm
	978	Número de	2
Unidad de embalaje	1	agujeros para tornillos	
Antitracción (según EN 62444)	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	10	Número de dientes	10
Largo L1	182,5 mm		
Largo L2	169,5 mm		

Ref.	36460	Ancho	49 mm
EAN	4251269302	Altura	10 mm
	848	Número de	3
Unidad de embalaje	1	agujeros para tornillos	
Antitracción (según EN 62444)	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	16	Número de dientes	16
Largo L1	281,5 mm		
Largo L2	268,5 mm		

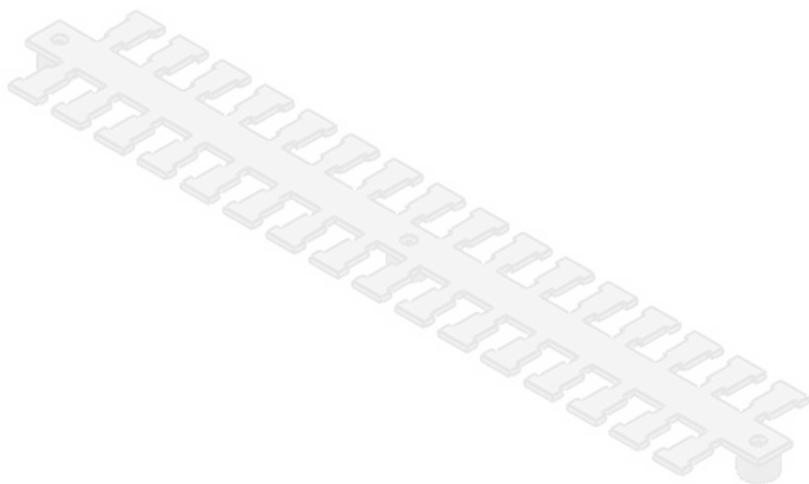


Ref.	36462	Ancho	49 mm
EAN	4251269302	Altura	10 mm
	855	Número de	5
Unidad de embalaje	1	agujeros para tornillos	
Antitracción (según EN 62444)	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	29	Número de dientes	29
Largo L1	494,5 mm		
Largo L2	481,5 mm		

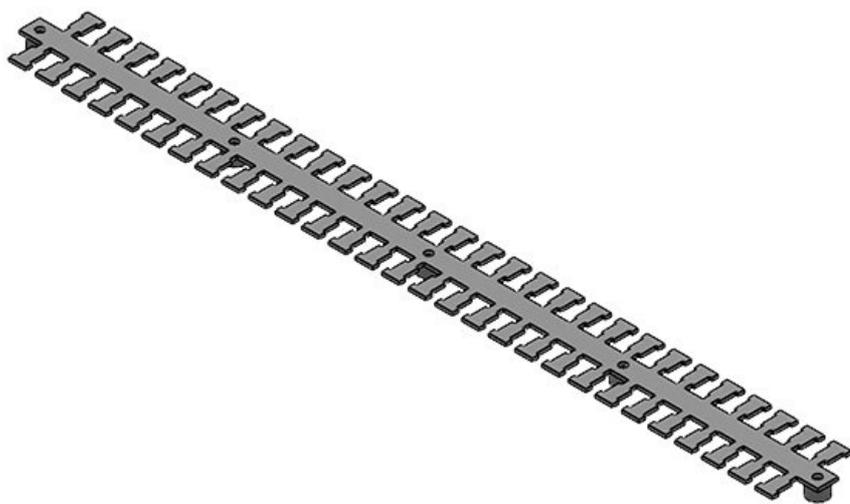




Ref.	36464	Ancho	49 mm
EAN	4251269302	Altura	10 mm
	862	Número de agujeros para tornillos	5
Unidad de embalaje	1		
Antitracción (según EN 62444)	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	59	Número de dientes	59
Largo L1	990 mm		
Largo L2	978 mm		

Tornillo M4 x 16 DIN 912

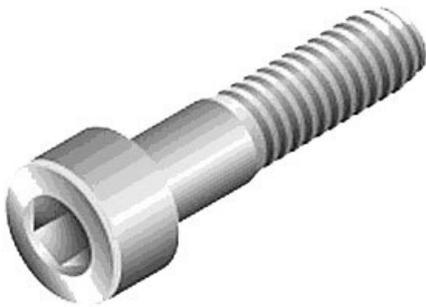


Ref.	99017
EAN	4251269316
	494
Unidad de embalaje	10
Antitracción (según EN 62444)	1
Largo	20 mm
Altura	7 mm

Ref.	36442	Largo L1	50,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	37,5 mm
	756	Número de	2
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	2		

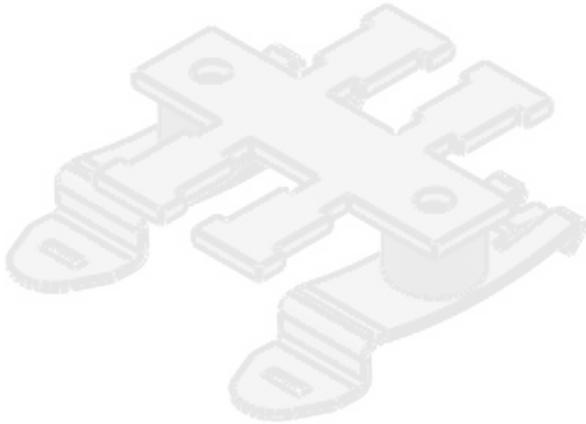


Ref.	36444	Largo L1	83,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	70,5 mm
	763	Número de	4
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	4		

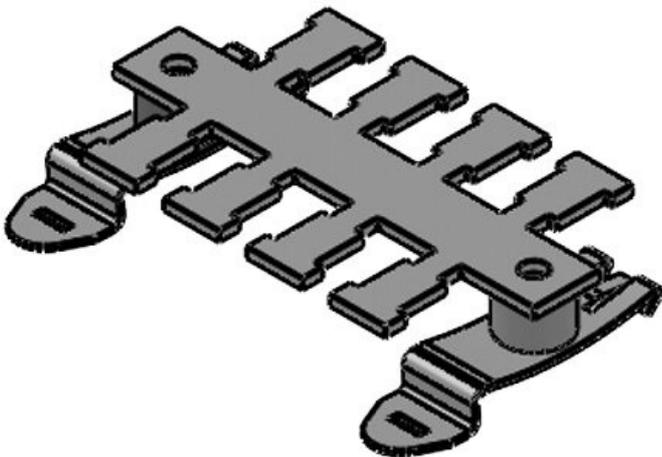




Ref.	36446	Largo L1	116,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	103,5 mm
	770	Número de	6
		dientes	
Unidad de	1		
embalaje			
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción	1		
(según EN			
62444)			
Para número	6		
máximo de			
cables			

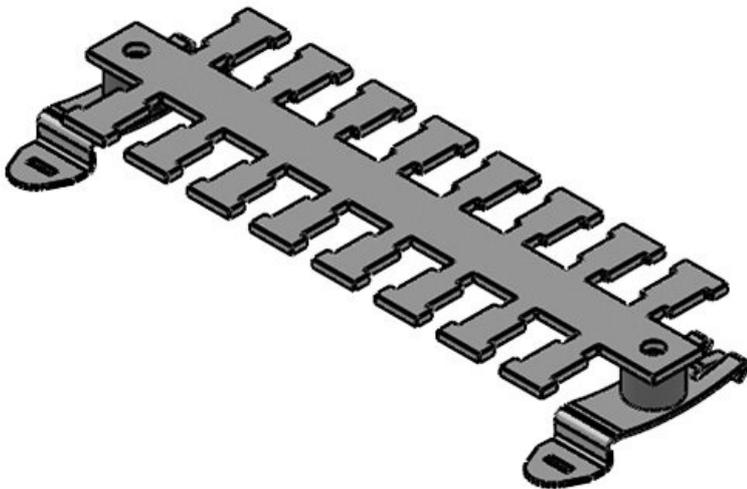



Ref.	36448	Largo L1	149,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	136,5 mm
	787	Número de	8
		dientes	
Unidad de	1		
embalaje			
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción	1		
(según EN			
62444)			
Para número	8		
máximo de			
cables			

Ref.	36450	Largo L1	182,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	169,5 mm
	794	Número de	10
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	10		

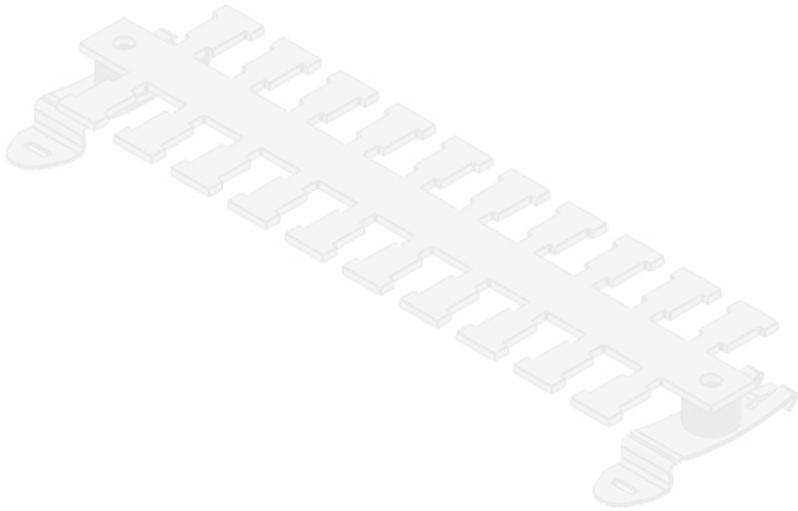


Ref.	36452	Largo L1	281,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	268,5 mm
	800	Número de	16
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	16		

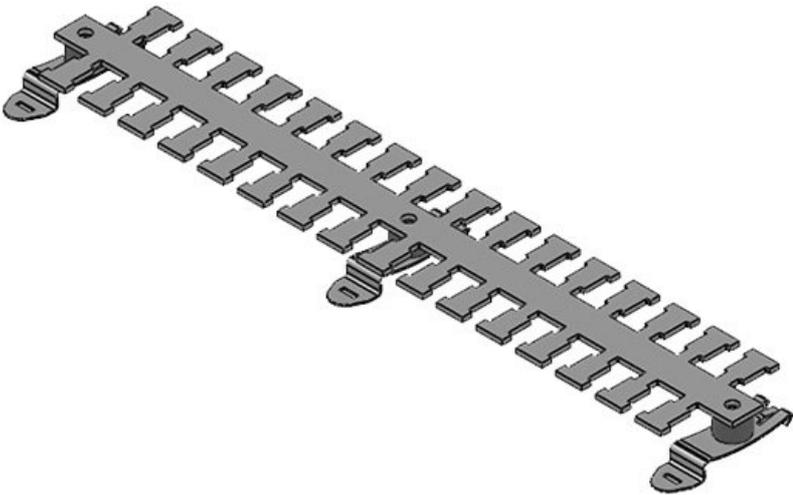

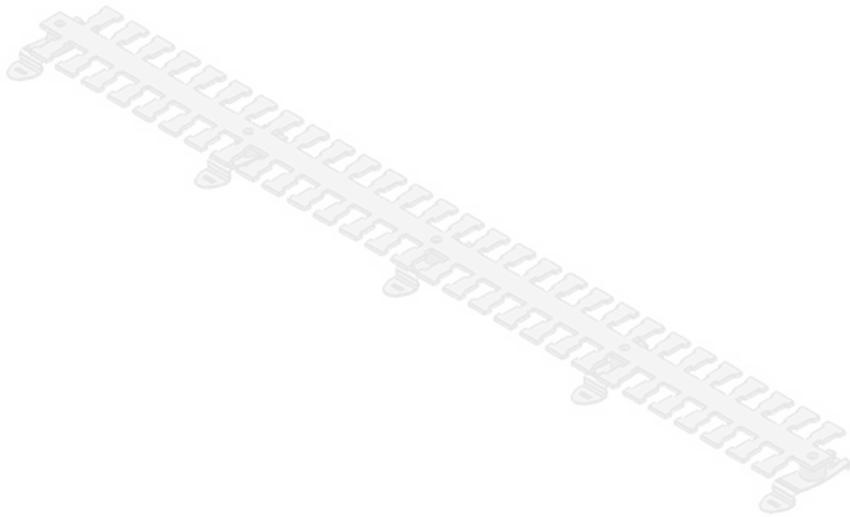


Ref.	36454	Largo L1	494,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	481,5 mm
	817	Número de dientes	29
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	29		

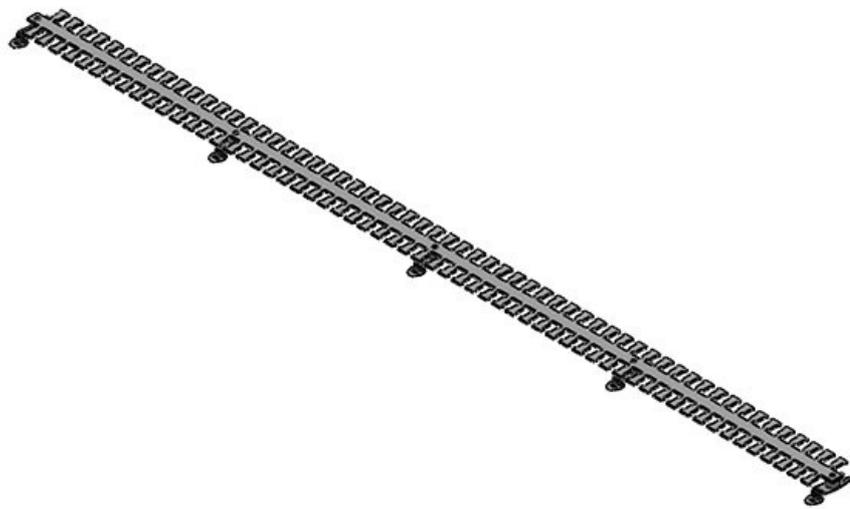



Ref.	36458	Largo L1	990 mm
EAN	4251269302	Largo L2	978 mm
	824	Número de dientes	59
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	59		

Ref.	36459	Largo L1	990 mm
EAN	4251269302	Largo L2	978 mm
	831	Número de	59
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	59		

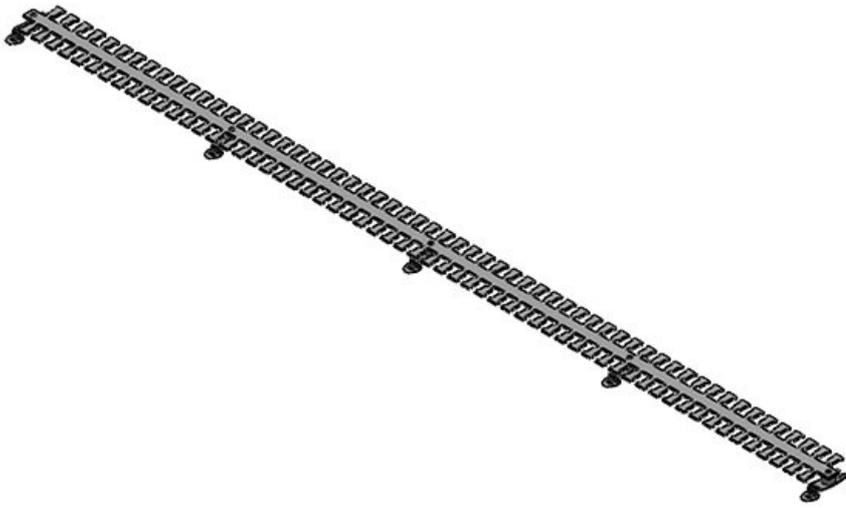


Ref.	36432	Largo L1	50,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	37,5 mm
	701	Número de	2
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	36 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	2		

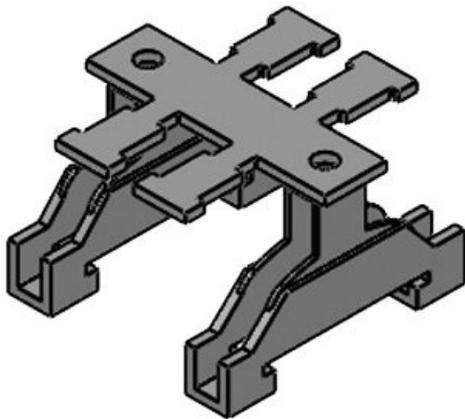

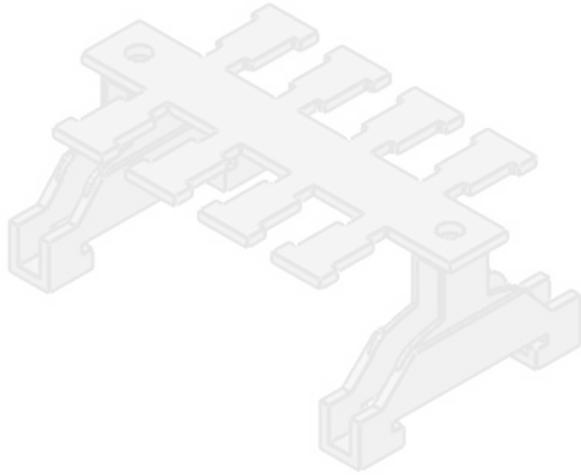


Ref.	36434	Largo L1	83,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	70,5 mm
	718	Número de dientes	4
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	36 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	4		

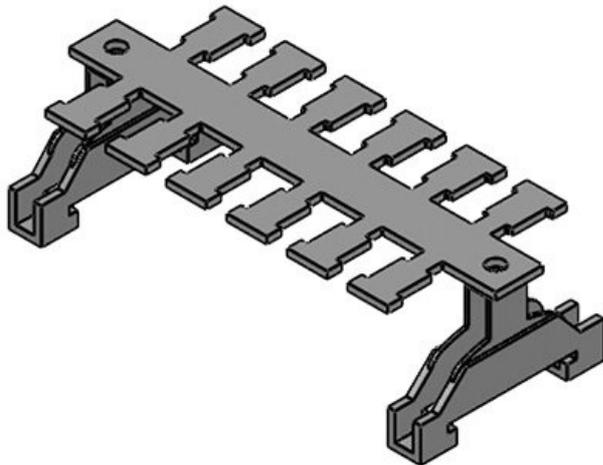



Ref.	36436	Largo L1	116,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	103,5 mm
	725	Número de dientes	6
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	36 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	6		

Ref.	36438	Largo L1	149,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	136,5 mm
	732	Número de	8
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	36 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	8		

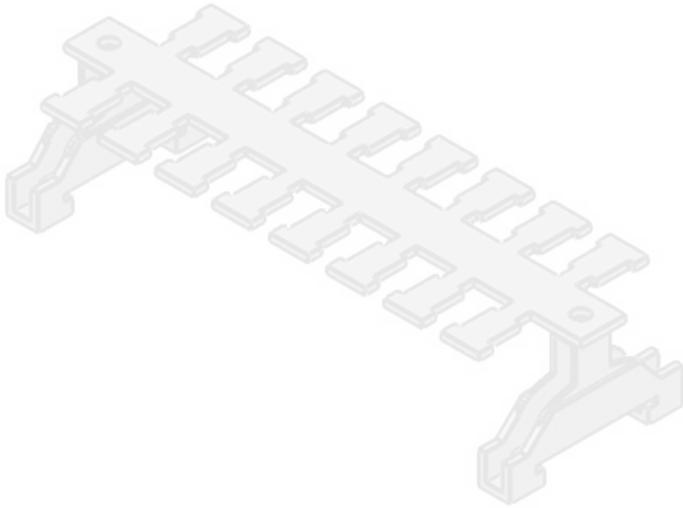


Ref.	36440	Largo L1	182,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	169,5 mm
	749	Número de	10
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	36 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	10		

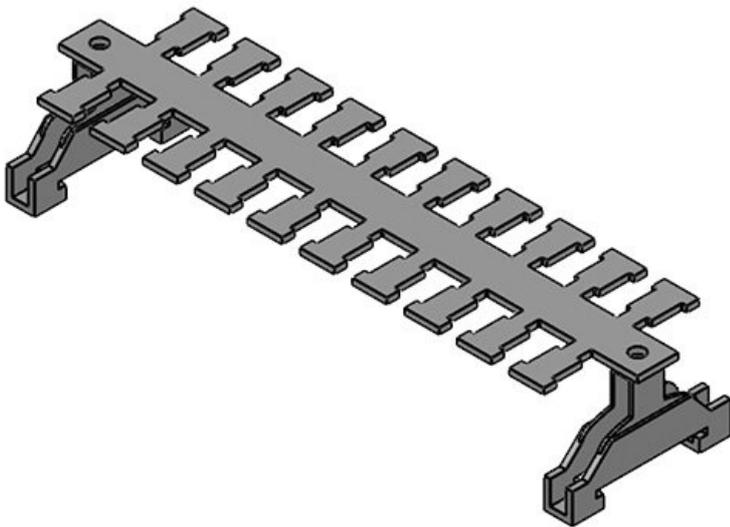

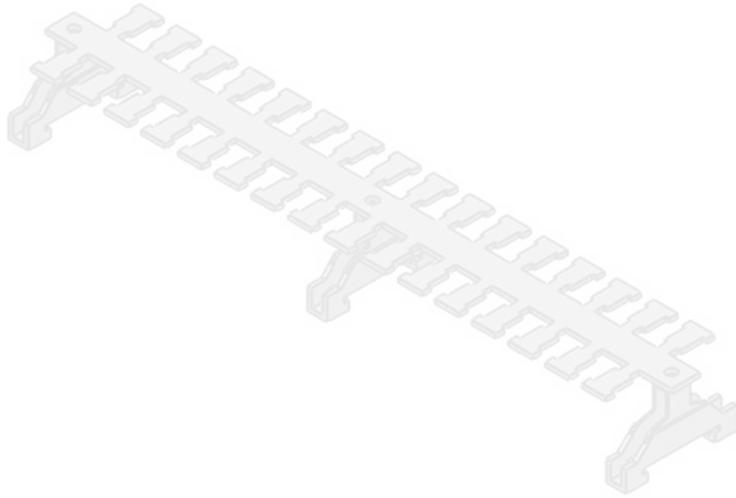


Ref.	36470	Largo L1	281,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	268,5 mm
	909	Número de dientes	16
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	36 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	16		

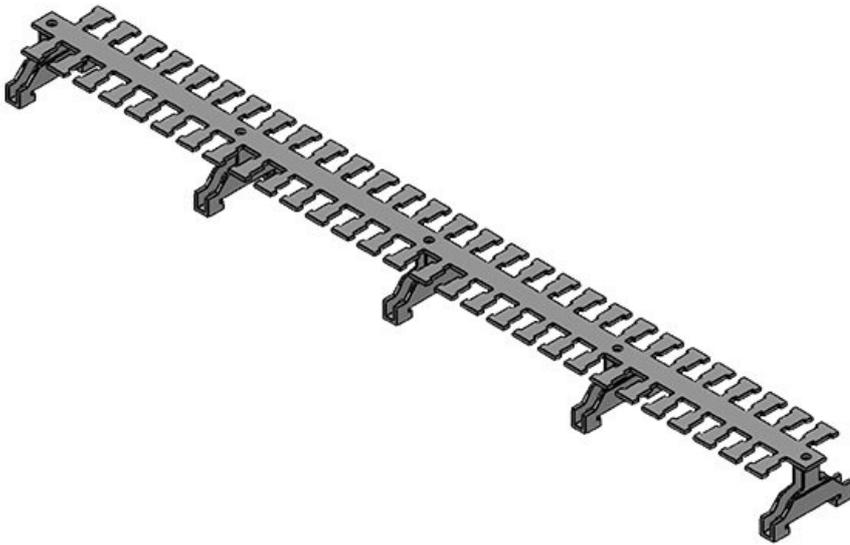



Ref.	36471	Largo L1	494,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	481,5 mm
	916	Número de dientes	29
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	36 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	29		

Ref.	36472	Largo L1	990 mm
EAN	4251269302	Largo L2	978 mm
	923	Número de	59
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	36 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	59		

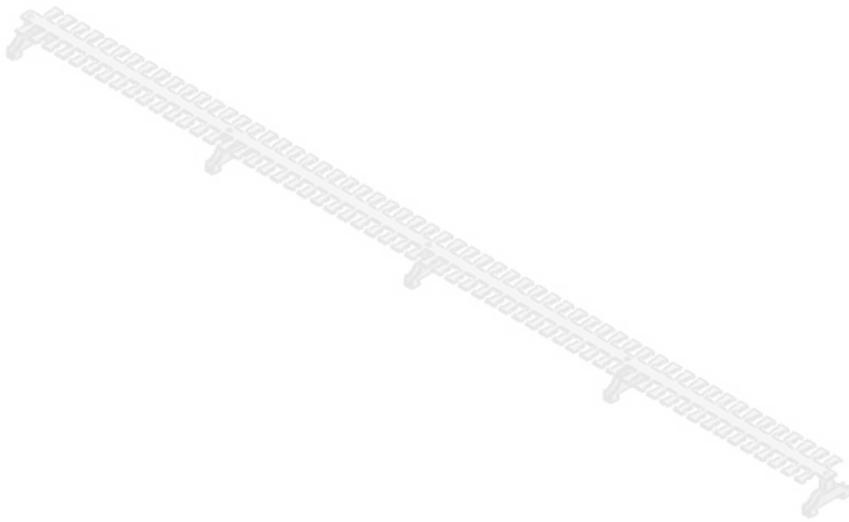


Ref.	36412	Largo L1	50,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	37,5 mm
	619	Número de	2
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	2		

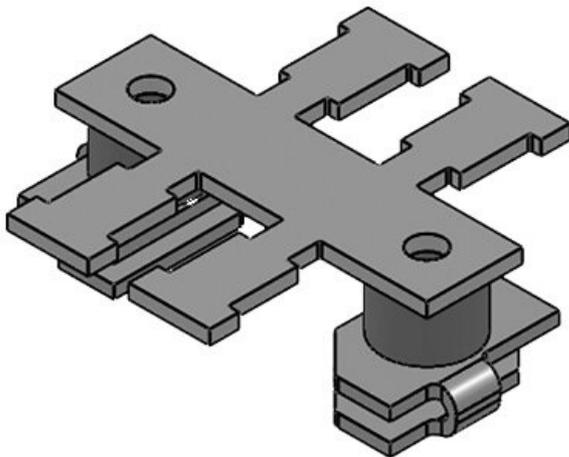

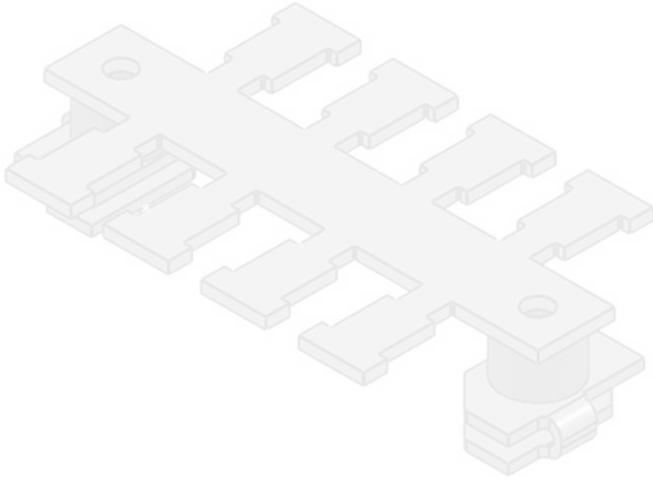


Ref.	36414	Largo L1	83,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	70,5 mm
	626	Número de dientes	4
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	4		

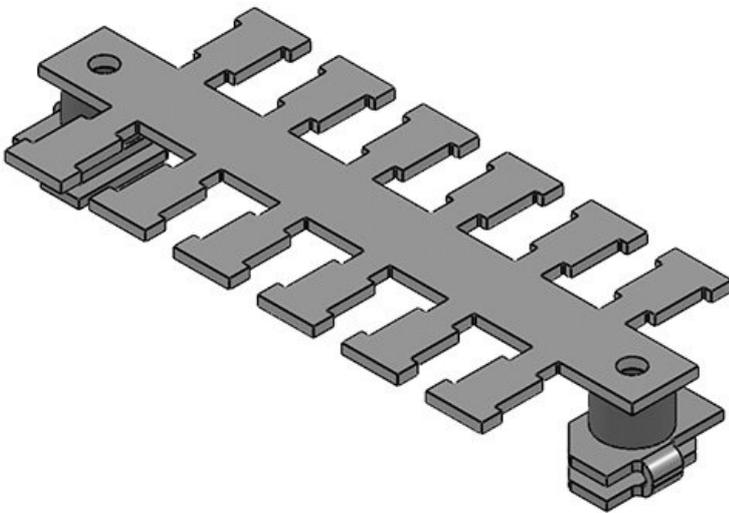



Ref.	36416	Largo L1	116,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	103,5 mm
	633	Número de dientes	6
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	6		

Ref.	36418	Largo L1	149,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	136,5 mm
	640	Número de	8
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	8		

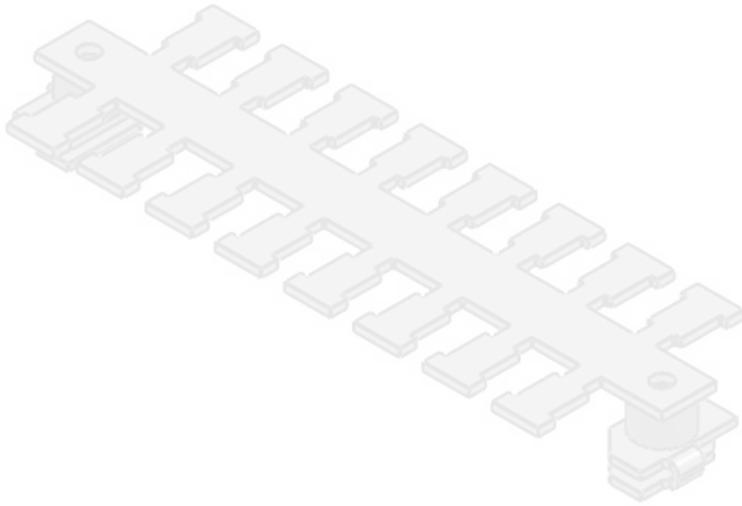


Ref.	36400	Largo L1	182,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	169,5 mm
	602	Número de	10
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	10		

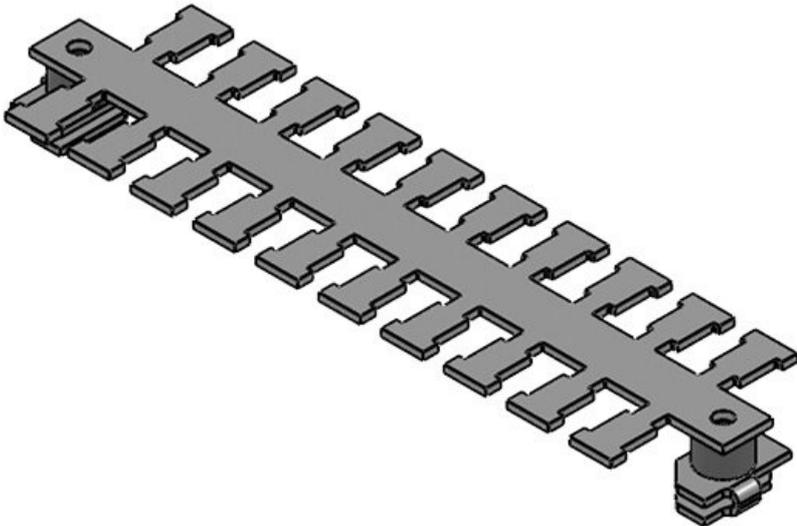

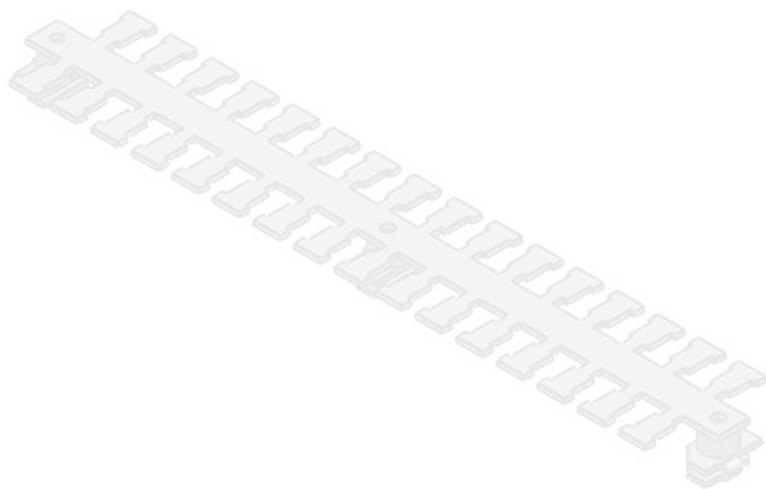

Ref.	36465	Largo L1	281,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	268,5 mm
	879	Número de dientes	16
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	16		

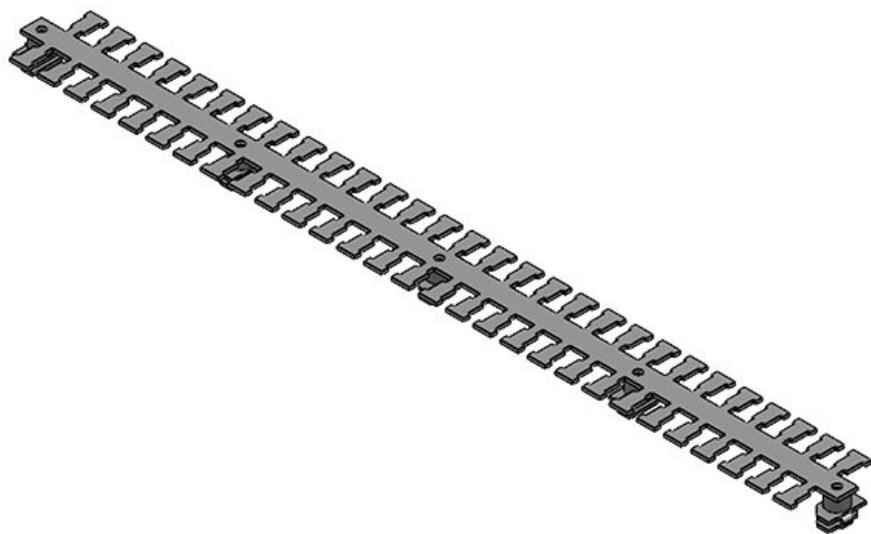


Ref.	36466	Largo L1	494,5 mm
EAN	4251269302	Largo L2	481,5 mm
	886	Número de dientes	29
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	29		


Ref.	36467	Largo L1	990 mm
EAN	4251269302	Largo L2	978 mm
	893	Número de	59
		dientes	
Unidad de embalaje	1		
Ancho	49 mm		
Altura	19 mm		
Antitracción (según EN 62444)	1		
Para número máximo de cables	59		



SK suelto

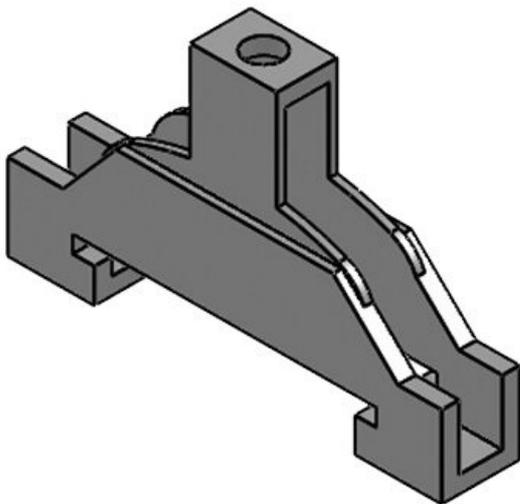

Ref.	36232	Diámetro de	5,1 mm
EAN	4251269302	los agujeros	
	268	del tornillo	
Unidad de embalaje	10		
Largo	50 mm		
Ancho	9 mm		
Altura	31 mm		
Número de agujeros para tornillos	1		

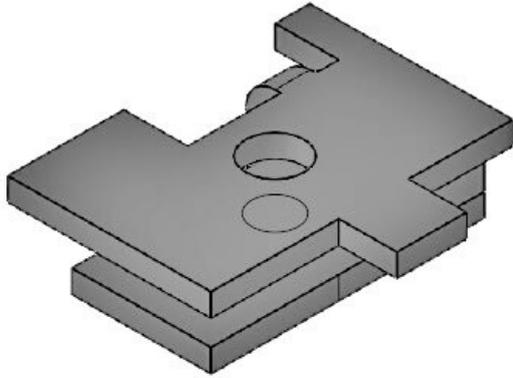

Ref.	36220	Número de	1
EAN	4251269302	agujeros para	
	183	tornillos	
Unidad de	10	Diámetro de	4,1 mm
embalaje		los agujeros	
Largo	26 mm	del tornillo	
Ancho	22,5 mm		
Altura	6,5 mm		
Altura de	2		
montaje			