


# TE | Prolongador de rosca

para prensaestopas y pasacables M32 / M50 / M63

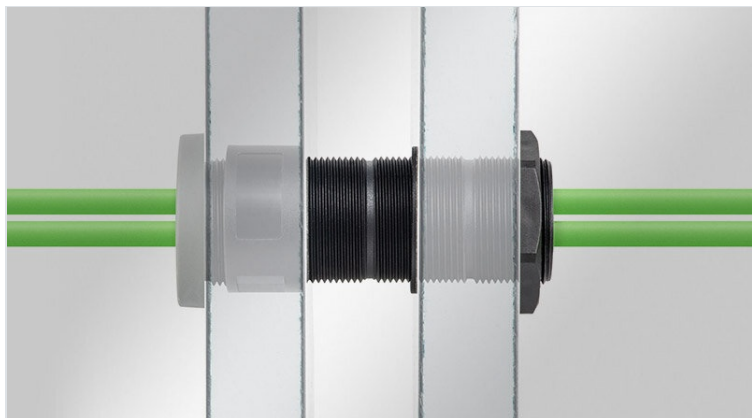

Los [prensaestopas](#) y [pasacables](#) de icotek con roscas de paso 1.5mm se sujetan mediante una contratuerca. En ciertos casos la longitud de la rosca no es suficiente para atravesar la pared, por ejemplo en paneles sandwich o muros de hormigón. Para ello icotek ofrece una práctica solución: ¡El prolongador de rosca de icotek!

El prolongador de rosca de icotek está disponible en 3 tallas (M32, M50 y M63) y 3 longitudes: 35, 60 y 120mm) representando una innovación en la gestión del cableado. Las distintas longitudes pueden combinarse y acoplarse consiguiendo longitudes mayores o menores. Las extensiones también se pueden acortar en los puntos especificados para lograr un espaciado aún más preciso. Gracias a su estabilidad mecánica se pueden concatenar cualquier número de prolongadores.

## Especificaciones

<b>Material</b>	Poliamida
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 140 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos
<b>Opciones de montaje</b>	Fijado con contratuerca

## Ventajas y beneficios

- Numerosas aplicaciones en distintas industrias tales como construcción, domótica, autocaravanas, salas limpias y muchas más
- Ideal para paneles tipo sandwich y paredes gruesas
- Se mantiene la protección IP del pasacables o prensaestopas
- Extensiones casi infinitas
- Se puede recortar la longitud del prolongador mediante un sistema retráctil
- Las extensiones se pueden acortar en los puntos especificados
- Muecas para llave inglesa facilitando así el apriete
- Válido para pasacables icotek de rosca M32, M50 y M63

## Tipos y tamaños de productos

TE-M32|35



Ref.	<b>52300</b>	Tipo de llave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332449</b>	Recorte	<b>37 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	circular	
Máximo diámetro del cable	<b>25 mm</b>	Rosca	<b>M32 x 1,5</b>
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>35 mm</b>		
Diámetro externo	<b>36,5 mm</b>		



Ref.	<b>52301</b>	Tipo de llave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>37 mm</b>
	<b>456</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M32 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>25 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>60 mm</b>		
Diámetro externo	<b>36,5 mm</b>		



Ref.	<b>52302</b>	Tipo de llave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>37 mm</b>
	<b>463</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M32 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>25 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>120 mm</b>		
Diámetro externo	<b>36,5 mm</b>		



Ref.	<b>52305</b>	Tipo de llave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Recorte	<b>37 mm</b>
	<b>365</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M32 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>25 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>38 mm</b>		
Diámetro externo	<b>36,5 mm</b>		

TE-M50|35



Ref.	<b>52310</b>	Tipo de llave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>55 mm</b>
	<b>470</b>	Recorte	circular
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M50 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>43 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>35 mm</b>		
Diámetro externo	<b>54,5 mm</b>		

TE-M50|60



Ref.	<b>52311</b>	Tipo de llave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>55 mm</b>
	<b>487</b>	Recorte	circular
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M50 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>43 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>60 mm</b>		
Diámetro externo	<b>54,5 mm</b>		

TE-M50|120



Ref.	<b>52312</b>	Tipo de llave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>55 mm</b>
	<b>494</b>	Recorte	circular
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M50 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>43 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>120 mm</b>		
Diámetro externo	<b>54,5 mm</b>		



Ref.	<b>52307</b>	Tipo de llave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Recorte	<b>55 mm</b>
	<b>372</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M50 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>43 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>38 mm</b>		
Diámetro externo	<b>54,5 mm</b>		



Ref.	<b>52313</b>	Tipo de llave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Recorte	<b>68 mm</b>
	<b>392</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M63 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>56 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>35 mm</b>		
Diámetro externo	<b>67,5 mm</b>		



Ref.	<b>52314</b>	Tipo de llave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Recorte	<b>68 mm</b>
	<b>408</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M63 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>56 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>60 mm</b>		
Diámetro externo	<b>67,5 mm</b>		



Ref.	<b>52315</b>	Tipo de llave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Recorte	<b>68 mm</b>
	<b>415</b>	Recorte	circualar
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M63 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>56 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>120 mm</b>		
Diámetro externo	<b>67,5 mm</b>		



Ref.	<b>52308</b>	Tipo de llave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Recorte	<b>68 mm</b>
	<b>389</b>	Recorte	circualar
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M63 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>56 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>38 mm</b>		
Diámetro externo	<b>67,5 mm</b>		