



RoHS
compliant




Made in
Germany

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi, erittäin johtava pinnoite
Palamislukka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot





Osa nro.	99400	Korkeus	17 mm
EAN	4251269319365	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x EMC-KT pieni
Leveys	58 mm		




Osa nro.	99401	Korkeus	17 mm
EAN	4251269319372	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x EMC-KT pieni
Leveys	58 mm		2 x EMC-KT suuri


Osa nro.	98047	Leikkauskoko	112 x 36 mm
EAN	4251269322655	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	145 mm		
Leveys	56 mm		
Korkeus	2,5 mm		
Asennuskorkeus	2,5 mm		

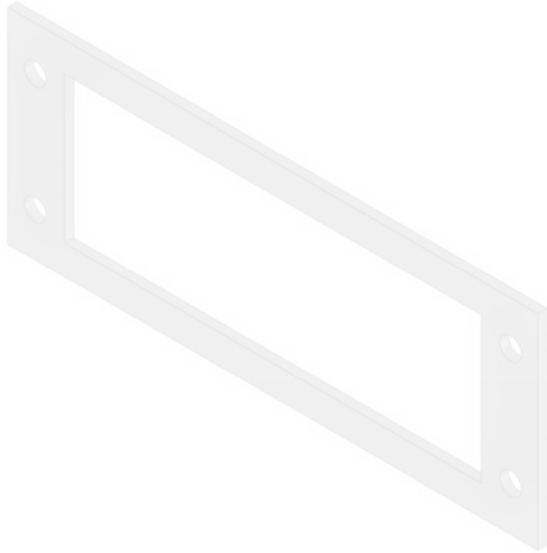

Osa nro.	99402	Korkeus	17 mm
EAN	4251269319389	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x EMC-KT pieni
Leveys	58 mm		



Osa nro.	99422	Korkeus	17 mm
EAN	4251269319402	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x EMC-KT pieni
Leveys	39 mm		



Osa nro.	99420	Korkeus	17 mm
EAN	4251269319396	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	65 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x EMC-KT pieni
Leveys	39 mm		

