

KEL-DP | Plaques passe-câbles avec membranes, à clipser

avec densité de passage élevée / IP64 / UL Type 12

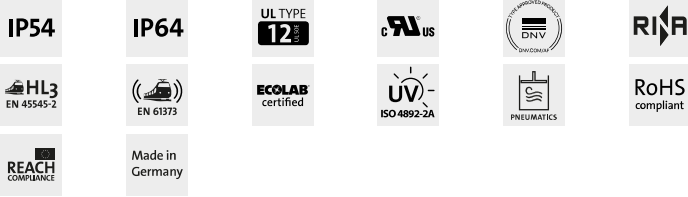


La plaque passe-câbles KEL-DP vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DP vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles selon IP64 / UL Type 12.

Les KEL-DP sont des plaques passe-câbles qui se clipsent directement sur une tôle. Grâce aux entretoises intégrées, la position de la KEL-DP s'auto-centre. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques.

Le système KEL-DP correspond aux découpes standards des connecteurs 6, 10, 16 et 24 pôles. Sur une surface de seulement 18 x 112 mm les KEL-DP-E vous permettent un passage de câbles très élevé jusqu'à 21 câbles.

Les membranes transpercées peuvent être rebouchées à l'aide des [bouchons ST-B](#).



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Conception hygiénique - surfaces lisses


Types et tailles de produits

KEL-DP 24|12 B bk




N° de cde	50510	Largeur	44 mm
EAN	4251269334634	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	15 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 15 mm


KEL-DP 24|12 A bk




N° de cde	50508	Largeur	44 mm
EAN	4251269314612	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	15 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A gy


N° de cde	43508	Largeur	44 mm
EAN	4251269309830	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	15 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 B gy


N° de cde	43510	Largeur	44 mm
EAN	4251269334627	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	15 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|14 A gy


N° de cde	43512	Largeur	44 mm
EAN	4251269309854	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy


N° de cde	43522	Largeur	44 mm
EAN	4251269309939	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 A bk


N° de cde	50512	Largeur	44 mm
EAN	4251269314636	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B bk


N° de cde	50522	Largeur	44 mm
EAN	4251269314711	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A gy


N° de cde	43514	Largeur	44 mm
EAN	4251269309861	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,6 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy

N° de cde	43523	Largeur	44 mm
EAN	4251269309946	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,6 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


N° de cde	50514	Largeur	44 mm
EAN	4251269314643	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,6 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B bk


N° de cde	50523	Largeur	44 mm
EAN	4251269314728	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,6 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy


N° de cde	43515	Largeur	44 mm
EAN	4251269309878	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy


N° de cde	43528	Largeur	44 mm
EAN	4251269309991	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


N° de cde	50515	Largeur	44 mm
EAN	4251269314650	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


N° de cde	50528	Largeur	44 mm
EAN	4251269314773	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy


N° de cde	43516	Largeur	44 mm
EAN	4251269309885	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy

N° de cde	43524	Largeur	44 mm
EAN	4251269309953	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk

N° de cde	50516	Largeur	44 mm
EAN	4251269314667	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk


N° de cde	50524	Largeur	44 mm
EAN	4251269314735	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy


N° de cde	43518	Largeur	44 mm
EAN	4251269309892	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


N° de cde	43525	Largeur	44 mm
EAN	4251269309960	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


N° de cde	50518	Largeur	44 mm
EAN	4251269314674	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk

N° de cde	50525	Largeur	44 mm
EAN	4251269314742	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy


N° de cde	43511	Largeur	44 mm
EAN	4251269309847	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	4,7 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy

N° de cde	43521	Largeur	44 mm
EAN	4251269309922	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	4,7 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk

N° de cde	50511	Largeur	44 mm
EAN	4251269314629	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	4,7 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk

N° de cde	50521	Largeur	44 mm
EAN	4251269314704	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	4,7 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy


N° de cde	43519	Largeur	44 mm
EAN	4251269309908	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B gy


N° de cde	43526	Largeur	44 mm
EAN	4251269309977	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 A bk


N° de cde	50519	Largeur	44 mm
EAN	4251269314681	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B bk


N° de cde	50526	Largeur	44 mm
EAN	4251269314759	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|50 A gy


N° de cde	43520	Largeur	44 mm
EAN	4251269309915	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	50	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B gy


N° de cde	43527	Largeur	44 mm
EAN	4251269309984	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	50	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk


N° de cde	50520	Largeur	44 mm
EAN	4251269314698	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	50	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk


N° de cde	50527	Largeur	44 mm
EAN	4251269314766	Hauteur	12
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	50	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour diamètres de câble	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|10 A gy


N° de cde	43460	Largeur	44 mm
EAN	4251269320750	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	96 mm	Pour diamètres de câble	10 x 1 - 12.2 mm

KEL-DP 16|11 A gy


N° de cde	43461	Largeur	44 mm
EAN	4251269320767	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,6 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	96 mm	Pour diamètres de câble	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 16|20 A gy

N° de cde	43462	Largeur	44 mm
EAN	4251269320774	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	96 mm	Pour diamètres de câble	20 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|22 A gy

N° de cde	43463	Largeur	44 mm
EAN	4251269320781	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	22	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	96 mm	Pour diamètres de câble	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP 16|23 A gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
gris (semblable à RAL 7035)
96 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP 16|26 A gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
gris (semblable à RAL 7035)
96 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|8 A gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43466
4251269324000
10
8
12,6 mm
gris (semblable à RAL 7035)
75 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|12 A gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43467
4251269324017
10
12
12,6 mm
gris (semblable à RAL 7035)
75 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|14 A gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43468
4251269324024
10
14
8,3 mm
gris (semblable à RAL 7035)
75 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|16 A gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur


43469
4251269324031
10
16
12,6 mm
gris (semblable à RAL 7035)
75 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble


44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|26 A gy


N° de cde	43470	Largeur	44 mm
EAN	4251269324048	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	65 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	75 mm	Pour diamètres de câble	26 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 6|6 A gy


N° de cde	43450	Largeur	44 mm
EAN	4251269320712	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	62 mm	Pour diamètres de câble	6 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 6|12 A gy


N° de cde	43451	Largeur	44 mm
EAN	4251269320729	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	62 mm	Pour diamètres de câble	8 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.6 mm 2 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 6|14 A gy


N° de cde	43452	Largeur	44 mm
EAN	4251269320736	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	62 mm	Pour diamètres de câble	10 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6|25 A gy


N° de cde	43453	Largeur	44 mm
EAN	4251269320743	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	62 mm	Pour diamètres de câble	21 x 1 - 5 mm 4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46|7 gy


N° de cde	43585	Largeur	25 mm
EAN	4251269310287	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe	46 x 18 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	62 mm	Pour diamètres de câble	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|7 bk

N° de cde	50585	Largeur	25 mm
EAN	4251269315008	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe	46 x 18 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	62 mm	Pour diamètres de câble	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy

N° de cde	43587	Largeur	25 mm
EAN	4251269310294	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe	46 x 18 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	62 mm	Pour diamètres de câble	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 46|9 bk


N° de cde	50587	Largeur	25 mm
EAN	4251269315015	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe	46 x 18 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	62 mm	Pour diamètres de câble	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy

N° de cde	43581	Largeur	25 mm
EAN	4251269310263	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	85 x 18 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	102 mm	Pour diamètres de câble	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk

N° de cde	50581	Largeur	25 mm
EAN	4251269314988	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	85 x 18 mm
Diamètre max. du câble	8,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	102 mm	Pour diamètres de câble	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy

N° de cde	43583	Largeur	25 mm
EAN	4251269310270	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	85 x 18 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	102 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk

N° de cde	50583	Largeur	25 mm
EAN	4251269314995	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm
Longueur	102 mm		1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

N° de cde	43576	Largeur	25 mm
EAN	4251269310249	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 18 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	128 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk

N° de cde	50576	Largeur	25 mm
EAN	4251269314964	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 18 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	128 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

N° de cde	43578	Largeur	25 mm
EAN	4251269310256	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Découpe	112 x 18 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	128 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP-E 112|21 bk

N° de cde	50578	Largeur	25 mm
EAN	4251269314971	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Découpe	112 x 18 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	128 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

N° de cde	43591	Largeur	19,5 mm
EAN	4251269310300	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe	69 x 10 mm
Diamètre max. du câble	7,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	78 mm	Pour diamètres de câble	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk



N° de cde **50591**
EAN **4251269315022**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **8**
Diamètre max. du câble **7,5 mm**
Couleur **noir**
Longueur **78 mm**

Largeur **19,5 mm**
Hauteur **12 mm**
Hauteur de montage **5 mm**
Découpe **69 × 10 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour diamètres de câble **8 x 1 - 7.5 mm**

icotek[®]
smart cable management