

# KEL-DPF | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 3 à 70 mm de diamètre, M25-M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



La série KEL-DPF sert à introduire des câbles jusqu'à 70 mm de diamètre par ex. dans une armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 20%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

\*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X

CALUS

RIAR

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications

<b>Protection IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Matière</b>	Élastomère Support: Polyamide
<b>Caract. au feu</b>	UL94-V0, auto-extinguible
<b>Température</b>	-40 C° à 100 C°
<b>Propriétés</b>	sans silicone, sans halogènes
<b>Type de fixation</b>	Vissage par contre-écrou

## Avantages

- Montage rapide sans outils
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Correspond à la découpe métrique
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison

## Types et tailles de produits

**KEL-DPF 25|3-12 gy**

N° de cde	<b>42652</b>	Hauteur de	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	montage	
	<b>083</b>	Diamètre	<b>39 mm</b>
Unité	<b>5</b>	extérieur	
d'emballage		Découpe,	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre	<b>1</b>	ronde	
max. de câbles		Découpe,	<b>M25</b>
Diamètre max.	<b>12 mm</b>	métrique	
du câble		Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris</b>	Longueur	<b>11 mm</b>
	<b>(semblable à</b>	filetage	
	<b>RAL 7035)</b>	Pour diamètres	<b>1 x 3 - 12</b>
Hauteur	<b>54,9 mm</b>	de câble	<b>mm</b>

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

N° de cde	<b>50652</b>	Hauteur de	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	montage	
	<b>039</b>	Diamètre	<b>39 mm</b>
Unité	<b>5</b>	extérieur	
d'emballage		Découpe,	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre	<b>1</b>	ronde	
max. de câbles		Découpe,	<b>M25</b>
Diamètre max.	<b>12 mm</b>	métrique	
du câble		Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>54,9 mm</b>	filetage	
		Pour diamètres	<b>1 x 3 - 12</b>
		de câble	<b>mm</b>






N° de cde	<b>42653</b>	Hauteur de montage	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Diamètre extérieur	<b>46 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>18 mm</b>	Filetage	<b>M32 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>60,4 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 6 - 18 mm</b>



N° de cde	<b>50653</b>	Hauteur de montage	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	Diamètre extérieur	<b>46 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>18 mm</b>	Filetage	<b>M32 x 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>60,4 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 6 - 18 mm</b>


KEL-DPF 40|12-27 gy


N° de cde	<b>42654</b>	Hauteur de	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	montage	
	<b>106</b>	Diamètre	<b>54 mm</b>
Unité	<b>5</b>	extérieur	
d'emballage		Découpe,	<b>40,4 mm</b>
Pour nombre	<b>1</b>	ronde	
max. de câbles		Découpe,	<b>M40</b>
Diamètre max.	<b>27 mm</b>	métrique	
du câble		Filetage	<b>M40 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris</b>	Longueur	<b>11 mm</b>
	<b>(semblable à</b>	filetage	
	<b>RAL 7035)</b>	Pour diamètres	<b>1 x 12 - 27</b>
Hauteur	<b>65,9 mm</b>	de câble	<b>mm</b>

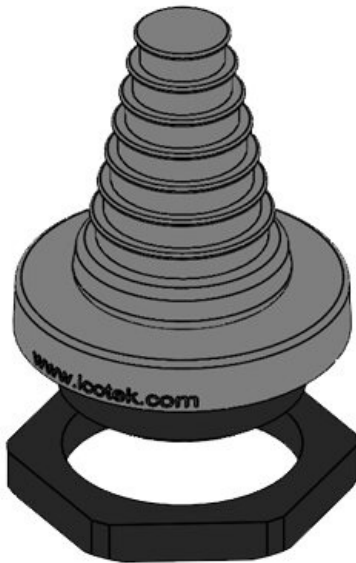


KEL-DPF 40|12-27 bk

N° de cde	<b>50654</b>	Hauteur de	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	montage	
	<b>053</b>	Diamètre	<b>54 mm</b>
Unité	<b>5</b>	extérieur	
d'emballage		Découpe,	<b>40,4 mm</b>
Pour nombre	<b>1</b>	ronde	
max. de câbles		Découpe,	<b>M40</b>
Diamètre max.	<b>27 mm</b>	métrique	
du câble		Filetage	<b>M40 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>65,9 mm</b>	filetage	
		Pour diamètres	<b>1 x 12 - 27</b>
		de câble	<b>mm</b>

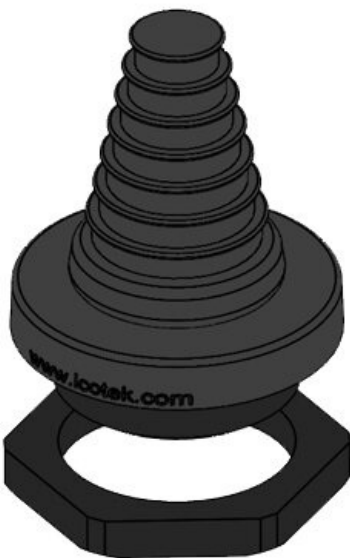

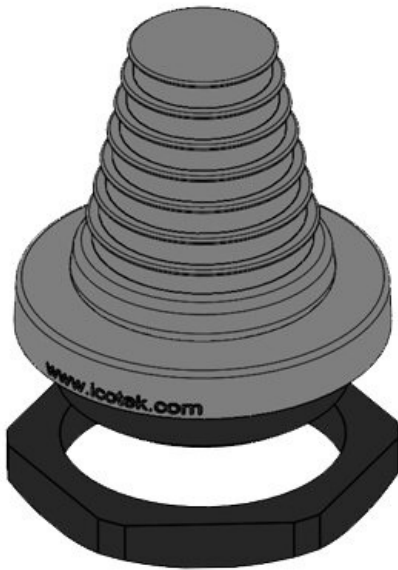


N° de cde	<b>42655</b>	Hauteur de montage	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Diamètre extérieur	<b>64 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>36 mm</b>	Filetage	<b>M50 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>65,9 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 22 - 36 mm</b>

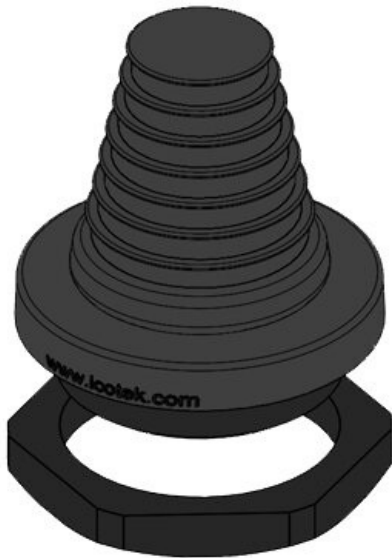


N° de cde	<b>50655</b>	Hauteur de montage	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	Diamètre extérieur	<b>64 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>36 mm</b>	Filetage	<b>M50 x 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>65,9 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 22 - 36 mm</b>


**KEL-DPF 63|27-50 gy**

N° de cde	<b>42656</b>	Hauteur de montage	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309120</b>	Diamètre extérieur	<b>77 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>50 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>82,4 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 27 - 50 mm</b>

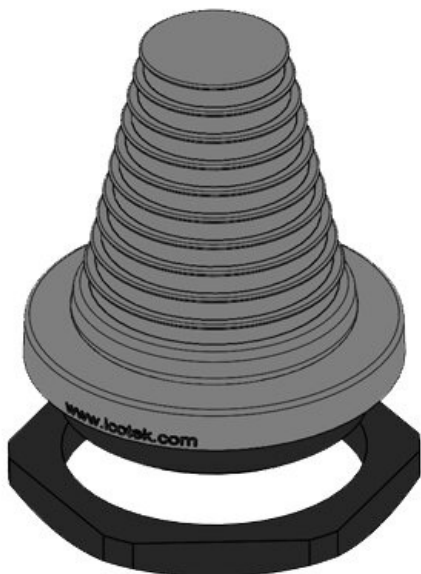
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

N° de cde	<b>50656</b>	Hauteur de montage	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315077</b>	Diamètre extérieur	<b>77 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>50 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>82,4 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 27 - 50 mm</b>

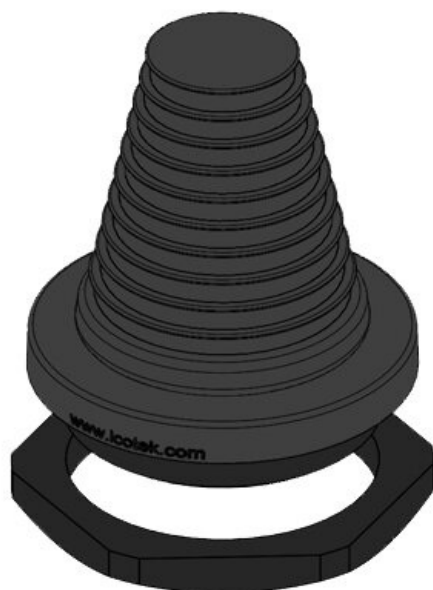

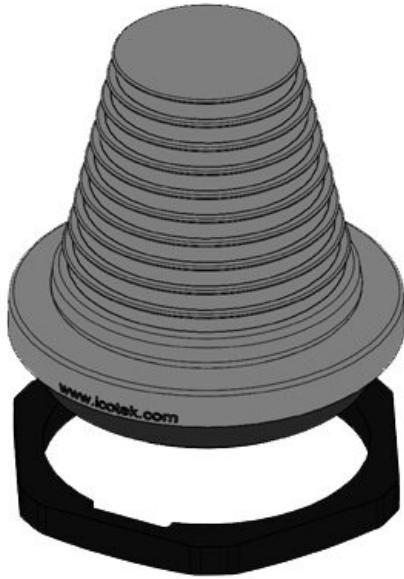


N° de cde	<b>42657</b>	Hauteur de montage	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Diamètre extérieur	<b>89 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe, ronde	<b>75,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Découpe, métrique	<b>M75</b>
Diamètre max. du câble	<b>60 mm</b>	Filetage	<b>M75 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
	<b>(semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 39 - 60 mm</b>
Hauteur	<b>82,4 mm</b>		

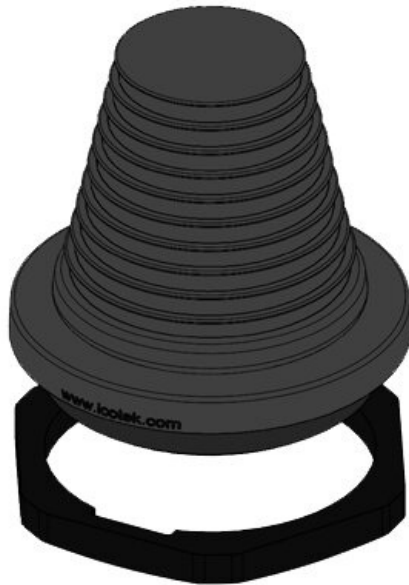

N° de cde	<b>50657</b>	Hauteur de montage	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Diamètre extérieur	<b>89 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe, ronde	<b>75,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Découpe, métrique	<b>M75</b>
Diamètre max. du câble	<b>60 mm</b>	Filetage	<b>M75 x 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Hauteur	<b>82,4 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 39 - 60 mm</b>

KEL-DPF 85|48-70 gy

N° de cde	<b>42658</b>	Hauteur de	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	montage	
	<b>982</b>	Diamètre	<b>99 mm</b>
Unité	<b>1</b>	extérieur	
d'emballage		Découpe,	<b>85,5 mm</b>
Pour nombre	<b>1</b>	ronde	
max. de câbles		Découpe,	<b>M85</b>
Diamètre max.	<b>70 mm</b>	métrique	
du câble		Longueur	<b>14 mm</b>
Couleur	<b>gris</b>	filetage	
	<b>(semblable à</b>	Pour diamètres	<b>1 x 48 - 70</b>
	<b>RAL 7035)</b>	de câble	<b>mm</b>
Hauteur	<b>85,4 mm</b>		

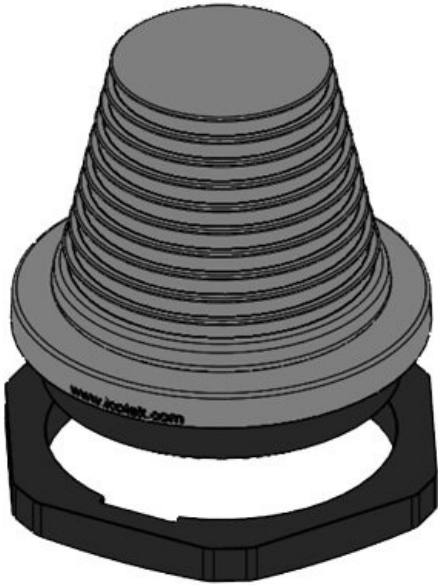

KEL-DPF 85|48-70 bk

N° de cde	<b>50658</b>	Hauteur de	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	montage	
	<b>101</b>	Diamètre	<b>99 mm</b>
Unité	<b>1</b>	extérieur	
d'emballage		Découpe,	<b>85,5 mm</b>
Pour nombre	<b>1</b>	ronde	
max. de câbles		Découpe,	<b>M85</b>
Diamètre max.	<b>70 mm</b>	métrique	
du câble		Longueur	<b>14 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	filetage	
Hauteur	<b>85,4 mm</b>	Pour diamètres	<b>1 x 48 - 70</b>
		de câble	<b>mm</b>

