


# KEL-DPF | Passacavi a piramide

per cavi con diametri fino a 70 mm, filettatura M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*

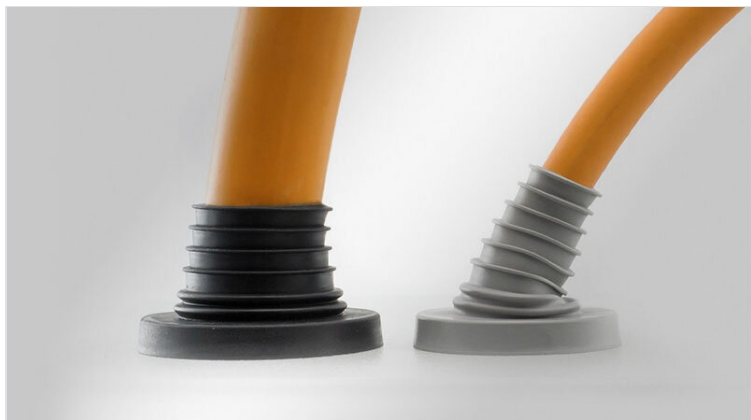

I supporti passacavo KEL-DPF sono stati progettati pensando all'entrata nel quadro dei cavi con diametro fino a 70 mm.


Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo. Sono perfetti per il passaggio nel quadro dei cavi di potenza.

Taglio della piramide del KEL-DPF: Diametro del cavo ridotto del 20%. I diametri dei cavi accettati e il livello corretto per il taglio sono indicati sugli anelli della piramide.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Per installare le misure 75 e 85 del KEL-DPF offriamo delle [chiavi adatte con larghezza M75 e M85](#).

\*4X solo per uso interno

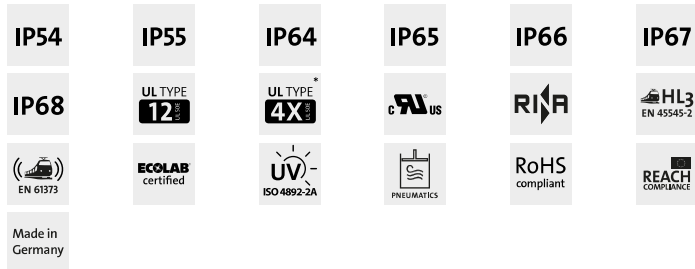

## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiale</b>	Elastomero Telaio: Poliammide
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare con controdado

## Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Adatto per aperture metriche
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura

## Tipi di prodotto


**KEL-DPF 25|3-12 gy**

Codice	<b>42652</b>	Altezza di	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309083</b>	montaggio	
Unità di	<b>5</b>	Diametro	<b>39 mm</b>
imballaggio		esterno	
Per il numero	<b>1</b>	Apertura	<b>25,3 mm</b>
di cavi		rotonda	
Max. diametro	<b>12 mm</b>	Apertura	<b>M25</b>
del cavo		metrica	
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Filetto	<b>M25 × 1,5</b>
Altezza	<b>54,9 mm</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
		filetto	
		Per diametri di	<b>1 x 3 - 12</b>
		cavo	<b>mm</b>

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

Codice	<b>50652</b>	Altezza di	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315039</b>	montaggio	
Unità di	<b>5</b>	Diametro	<b>39 mm</b>
imballaggio		esterno	
Per il numero	<b>1</b>	Apertura	<b>25,3 mm</b>
di cavi		rotonda	
Max. diametro	<b>12 mm</b>	Apertura	<b>M25</b>
del cavo		metrica	
Colore	<b>nero</b>	Filetto	<b>M25 × 1,5</b>
Altezza	<b>54,9 mm</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
		filetto	
		Per diametri di	<b>1 x 3 - 12</b>
		cavo	<b>mm</b>



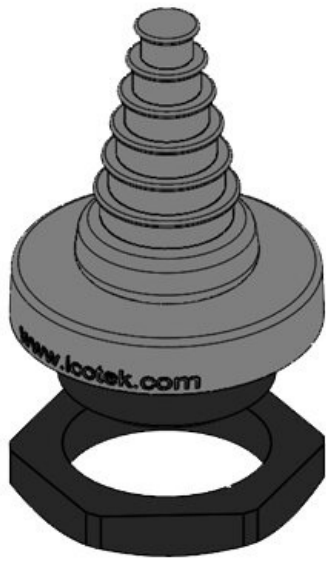


Codice	<b>42653</b>	Altezza di	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	montaggio	
	<b>090</b>	Diametro	<b>46 mm</b>
Unità di	<b>5</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>32,3 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M32</b>
Max. diametro	<b>18 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M32 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
	<b>a RAL 7035)</b>	filetto	
Altezza	<b>60,4 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 6 - 18</b>
		cavo	<b>mm</b>




Codice	<b>50653</b>	Altezza di	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	montaggio	
	<b>046</b>	Diametro	<b>46 mm</b>
Unità di	<b>5</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>32,3 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M32</b>
Max. diametro	<b>18 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M32 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
Altezza	<b>60,4 mm</b>	filetto	
		Per diametri di	<b>1 x 6 - 18</b>
		cavo	<b>mm</b>


**KEL-DPF 40|12-27 gy**

Codice	<b>42654</b>	Altezza di	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	montaggio	
	<b>106</b>	Diametro	<b>54 mm</b>
Unità di	<b>5</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>40,4 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M40</b>
Max. diametro	<b>27 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M40 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
	<b>a RAL 7035)</b>	filetto	
Altezza	<b>65,9 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 12 - 27</b>
		cavo	<b>mm</b>

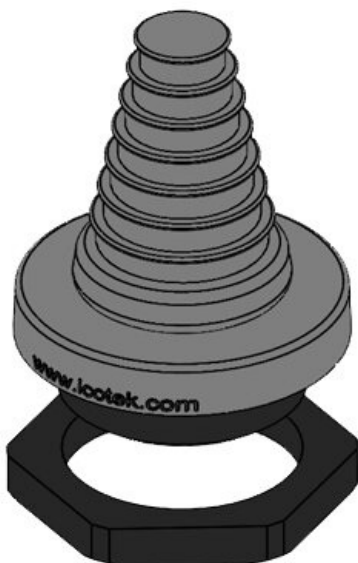
**KEL-DPF 40|12-27 bk**

Codice	<b>50654</b>	Altezza di	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	montaggio	
	<b>053</b>	Diametro	<b>54 mm</b>
Unità di	<b>5</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>40,4 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M40</b>
Max. diametro	<b>27 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M40 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
Altezza	<b>65,9 mm</b>	filetto	
		Per diametri di	<b>1 x 12 - 27</b>
		cavo	<b>mm</b>

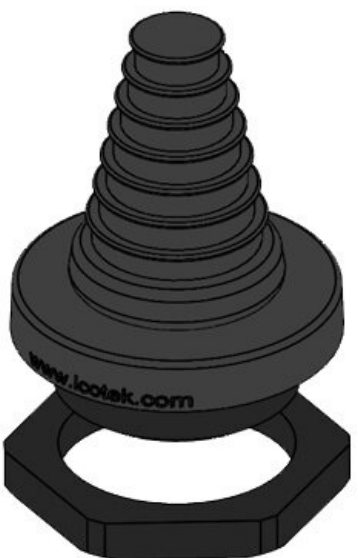

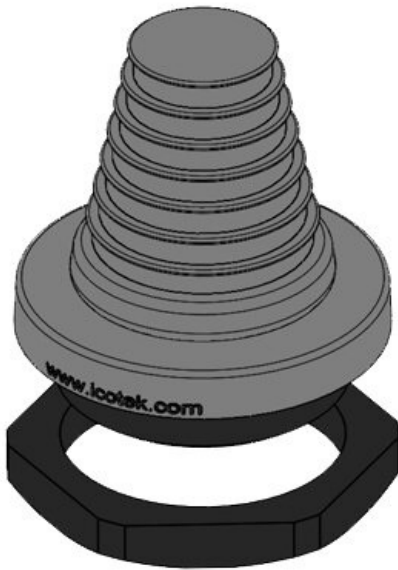


Codice	<b>42655</b>	Altezza di	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	montaggio	
	<b>113</b>	Diametro	<b>64 mm</b>
Unità di	<b>5</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>50,4 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M50</b>
Max. diametro	<b>36 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M50 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
	<b>a RAL 7035)</b>	filetto	
Altezza	<b>65,9 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 22 - 36</b>
		cavo	<b>mm</b>

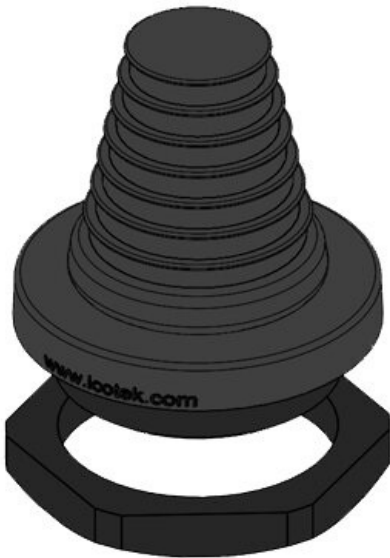


Codice	<b>50655</b>	Altezza di	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	montaggio	
	<b>060</b>	Diametro	<b>64 mm</b>
Unità di	<b>5</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>50,4 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M50</b>
Max. diametro	<b>36 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M50 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
Altezza	<b>65,9 mm</b>	filetto	
		Per diametri di	<b>1 x 22 - 36</b>
		cavo	<b>mm</b>


**KEL-DPF 63|27-50 gy**

Codice	<b>42656</b>	Altezza di	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	montaggio	
	<b>120</b>	Diametro	<b>77 mm</b>
Unità di	<b>5</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>63,4 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M63</b>
Max. diametro	<b>50 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
	<b>a RAL 7035)</b>	filetto	
Altezza	<b>82,4 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 27 - 50</b>
		cavo	<b>mm</b>

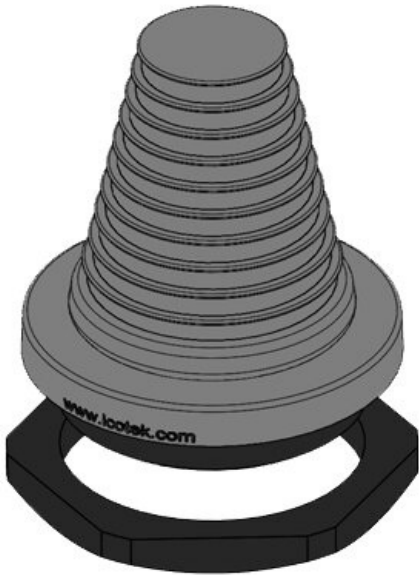
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

Codice	<b>50656</b>	Altezza di	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	montaggio	
	<b>077</b>	Diametro	<b>77 mm</b>
Unità di	<b>5</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>63,4 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M63</b>
Max. diametro	<b>50 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
Altezza	<b>82,4 mm</b>	filetto	
		Per diametri di	<b>1 x 27 - 50</b>
		cavo	<b>mm</b>

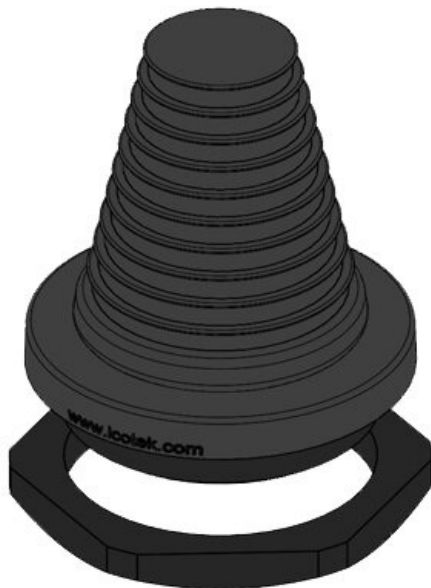

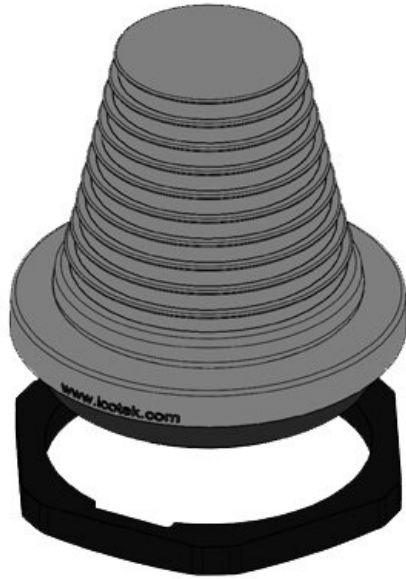


Codice	<b>42657</b>	Altezza di	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	montaggio	
	<b>975</b>	Diametro	<b>89 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>75,5 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M75</b>
Max. diametro	<b>60 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M75 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
	<b>a RAL 7035)</b>	filetto	
Altezza	<b>82,4 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 39 - 60</b>
		cavo	<b>mm</b>

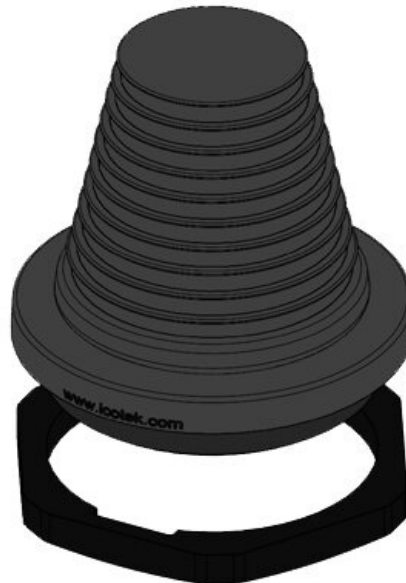

Codice	<b>50657</b>	Altezza di	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	montaggio	
	<b>095</b>	Diametro	<b>89 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>75,5 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M75</b>
Max. diametro	<b>60 mm</b>	metrica	
del cavo		Filetto	<b>M75 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza	<b>11 mm</b>
Altezza	<b>82,4 mm</b>	filetto	
		Per diametri di	<b>1 x 39 - 60</b>
		cavo	<b>mm</b>

KEL-DPF 85|48-70 gy

Codice	<b>42658</b>	Altezza di	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	montaggio	
	<b>982</b>	Diametro	<b>99 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>85,5 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M85</b>
Max. diametro	<b>70 mm</b>	metrica	
del cavo		Lunghezza	<b>14 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile</b>	filetto	
	<b>a RAL 7035)</b>	Per diametri di	<b>1 x 48 - 70</b>
Altezza	<b>85,4 mm</b>	cavo	<b>mm</b>

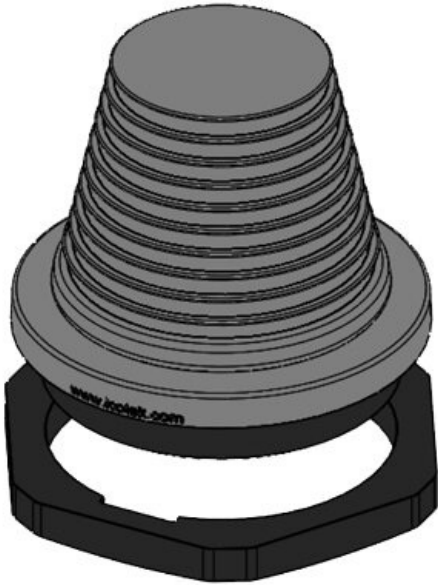

KEL-DPF 85|48-70 bk

Codice	<b>50658</b>	Altezza di	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	montaggio	
	<b>101</b>	Diametro	<b>99 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	esterno	
imballaggio		Apertura	<b>85,5 mm</b>
Per il numero	<b>1</b>	rotonda	
di cavi		Apertura	<b>M85</b>
Max. diametro	<b>70 mm</b>	metrica	
del cavo		Lunghezza	<b>14 mm</b>
Colore	<b>nero</b>	filetto	
Altezza	<b>85,4 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 48 - 70</b>
		cavo	<b>mm</b>

