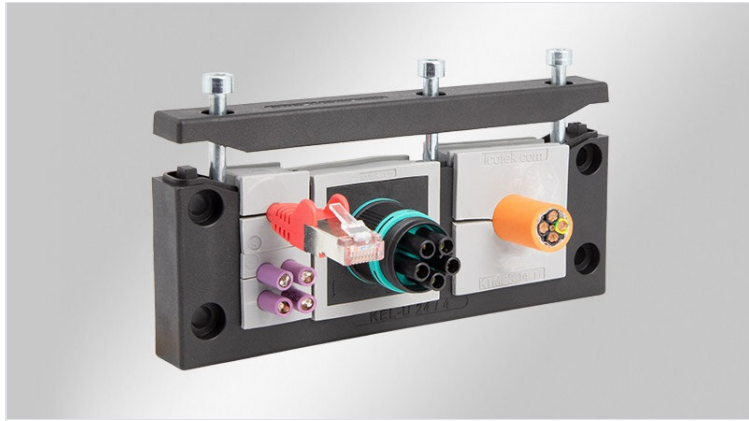


# KEL-U | KEL-E | Listelli passacavo divisibili

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

C  
RU  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

Il sistema di passaggio cavo è semplice da installare. I [gommini passacavo KT](#) hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-U è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-U-B corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm. I listelli passacavo KEL-U possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).

I listelli passacavo a riga singola KEL-E sono particolarmente adatti per il passaggio di connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

**Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox. Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.**


La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

## Caratteristiche

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54  |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12  |
| Materiale                | Poliammide  |
| Infiammabilità           | UL94-V0, autoestinguente  |
| Temperatura              | -40 C° ... 140 C°   |
| Proprietà                | prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni |
| Tipo di fissaggio        | Ad innesto con KEL-SNAP, Avvitare   |
| Altezza di montaggio     | 17 mm   |

## Tipi di prodotto

KEL-U 24|10




|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice                 | <b>54241</b>         |
| EAN                    | <b>4251269315725</b> |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi  | <b>40</b>            |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         |
| Lunghezza              | <b>147 mm</b>        |
| Larghezza              | <b>58 mm</b>         |


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Altezza                 | <b>17 mm</b>                           |
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Apertura                | <b>112 x 36 mm</b>                     |
| Numero di fori per viti | <b>4</b>                               |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Adatto per gommini      | <b>10 x KT piccolo</b>                 |

## Vantaggi e benefici


- Facile da installare
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

**KEL-U 24|10 V2A**


|                        |                      |                         |                         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice                 | <b>54241.200</b>     | Altezza                 | <b>17 mm</b>            |
| EAN                    | <b>4251269315732</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>            |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Per il numero di cavi  | <b>40</b>            | Numero di fori per viti | <b>4</b>                |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>           |
| Lunghezza              | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b> |
| Larghezza              | <b>58 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>10 x KT piccolo</b>  |

**KEL-U 24|7**


|                        |                      |                         |   |
|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Codice                 | <b>54247</b>         | Altezza                 | <b>17 mm</b>                            |
| EAN                    | <b>4251269315763</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                            |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>112 × 36 mm</b>                      |
| Per il numero di cavi  | <b>25</b>            | Numero di fori per viti | <b>4</b>                                |
| Max. diametro del cavo | <b>35 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                           |
| Lunghezza              | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b>  |
| Larghezza              | <b>58 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>6 x KT piccolo<br/>1 x KT grande</b> |

**KEL-U 24|7 V2A**


|                        |                      |                         |   |
|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Codice                 | <b>54247.200</b>     | Altezza                 | <b>17 mm</b>                            |
| EAN                    | <b>4251269315770</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                            |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>112 × 36 mm</b>                      |
| Per il numero di cavi  | <b>25</b>            | Numero di fori per viti | <b>4</b>                                |
| Max. diametro del cavo | <b>35 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                           |
| Lunghezza              | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b>                 |
| Larghezza              | <b>58 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>6 x KT piccolo<br/>1 x KT grande</b> |

**KEL-U 24|4**


|                        |                      |                         |   |
|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Codice                 | <b>54244</b>         | Altezza                 | <b>17 mm</b>                            |
| EAN                    | <b>4251269315749</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                            |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>112 × 36 mm</b>                      |
| Per il numero di cavi  | <b>6</b>             | Numero di fori per viti | <b>4</b>                                |
| Max. diametro del cavo | <b>35 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                           |
| Lunghezza              | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b>  |
| Larghezza              | <b>58 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>2 x KT piccolo<br/>2 x KT grande</b> |

**KEL-U 24|4 V2A**

|                        |                      |                         |   |
|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Codice                 | <b>54244.200</b>     | Altezza                 | <b>17 mm</b>                            |
| EAN                    | <b>4251269315756</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                            |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>112 × 36 mm</b>                      |
| Per il numero di cavi  | <b>6</b>             | Numero di fori per viti | <b>4</b>                                |
| Max. diametro del cavo | <b>35 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                           |
| Lunghezza              | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b>                 |
| Larghezza              | <b>58 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>2 x KT piccolo<br/>2 x KT grande</b> |


**KEL-U 16|8**

|                        |                      |                         |  |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice                 | <b>54168</b>         | Altezza                 | <b>17 mm</b>                           |
| EAN                    | <b>4251269315626</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>86 × 36 mm</b>                      |
| Per il numero di cavi  | <b>32</b>            | Numero di fori per viti | <b>4</b>                               |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Lunghezza              | <b>120 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Larghezza              | <b>58 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>8 x KT piccolo</b>                  |

**KEL-U 16|8 V2A**


Codice **54168.200**  
 EAN **4251269315633**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **32**  
 Max. diametro del cavo **17 mm**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**  
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**

**KEL-U 16|5**


Codice **54165**  
 EAN **4251269315602**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **17**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**  
**1 x KT grande**

**KEL-U 16|5 V2A**


Codice **54165.200**  
 EAN **4251269315619**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **17**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**  
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**  
**1 x KT grande**

**KEL-U 16|2**


Codice **54162**  
 EAN **4251269315589**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

**KEL-U 16|2 V2A**


Codice **54162.200**  
 EAN **4251269315596**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**  
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

**KEL-U 10|6**


Codice **54216**  
 EAN **4251269315701**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **24**  
 Max. diametro del cavo **17 mm**  
 Lunghezza **98 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **65 × 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**

**KEL-U 10|6 V2A**


Codice **54216.200**  
 EAN **4251269315718**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **24**  
 Max. diametro del cavo **17 mm**  
 Lunghezza **98 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **65 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**  
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**

**KEL-U 10|3**


Codice **54212**  
 EAN **4251269315688**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **9**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **98 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **65 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**  
**1 x KT grande**

**KEL-U 10|3 V2A**


Codice **54212.200**  
 EAN **4251269315695**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **9**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **98 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **65 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**  
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**  
**1 x KT grande**

**KEL-U-B4**


Codice **54204**  
 EAN **4251269315640**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **16**  
 Max. diametro del cavo **17 mm**  
 Lunghezza **73 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

**KEL-U-B4 V2A**


Codice **54204.200**  
 EAN **4251269315657**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **16**  
 Max. diametro del cavo **17 mm**  
 Lunghezza **73 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**  
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

**KEL-U-B1**


Codice **54206**  
 EAN **4251269315664**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **73 mm**  
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**  
 Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **1 x KT grande**

**KEL-U-B1 V2A**


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice                 | <b>54206.200</b>     |
| EAN                    | <b>4251269315671</b> |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi  | <b>1</b>             |
| Max. diametro del cavo | <b>35 mm</b>         |
| Lunghezza              | <b>73 mm</b>         |
| Larghezza              | <b>58 mm</b>         |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Altezza                 | <b>17 mm</b>            |
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>            |
| Apertura                | <b>46 × 46 mm</b>       |
| Numero di fori per viti | <b>4</b>                |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>           |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b> |
| Adatto per gommini      | <b>1 x KT grande</b>    |

**KEL-E5**


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice                 | <b>42250</b>         |
| EAN                    | <b>4251269308376</b> |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi  | <b>20</b>            |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         |
| Lunghezza              | <b>147 mm</b>        |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Altezza                 | <b>17 mm</b>                           |
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Apertura                | <b>112 × 24 mm</b>                     |
| Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Adatto per gommini      | <b>5 x KT piccolo</b>                  |

**KEL-E5 V2A**


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice                 | <b>42250.200</b>     |
| EAN                    | <b>4251269308383</b> |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi  | <b>20</b>            |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         |
| Lunghezza              | <b>147 mm</b>        |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Altezza                 | <b>17 mm</b>            |
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>            |
| Apertura                | <b>112 × 24 mm</b>      |
| Numero di fori per viti | <b>2</b>                |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>           |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b> |
| Adatto per gommini      | <b>5 x KT piccolo</b>   |

**KEL-E4**


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice                 | <b>42259</b>         |
| EAN                    | <b>4251269308413</b> |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi  | <b>16</b>            |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         |
| Lunghezza              | <b>120 mm</b>        |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Altezza                 | <b>17 mm</b>                           |
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Apertura                | <b>86 × 24 mm</b>                      |
| Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Adatto per gommini      | <b>4 x KT piccolo</b>                  |

**KEL-E4 V2A**


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice                 | <b>42259.200</b>     |
| EAN                    | <b>4251269308420</b> |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi  | <b>16</b>            |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         |
| Lunghezza              | <b>120 mm</b>        |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Altezza                 | <b>17 mm</b>            |
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>            |
| Apertura                | <b>86 × 24 mm</b>       |
| Numero di fori per viti | <b>2</b>                |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>           |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b> |
| Adatto per gommini      | <b>4 x KT piccolo</b>   |


**KEL-E3**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice                 | <b>42258</b>         |
| EAN                    | <b>4251269308390</b> |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi  | <b>12</b>            |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         |
| Lunghezza              | <b>98 mm</b>         |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         |


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Altezza                 | <b>17 mm</b>                           |
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Apertura                | <b>65 × 24 mm</b>                      |
| Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Adatto per gommini      | <b>3 x KT piccolo</b>                  |

**KEL-E3 V2A**


|                        |                      |                         |                         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice                 | <b>42258.200</b>     | Altezza                 | <b>17 mm</b>            |
| EAN                    | <b>4251269308406</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>            |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>65 x 24 mm</b>       |
| Per il numero di cavi  | <b>12</b>            | Numero di fori per viti | <b>2</b>                |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>           |
| Lunghezza              | <b>98 mm</b>         | Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b> |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>3 x KT piccolo</b>   |

**KEL-E2**


|                        |                      |                         |  |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice                 | <b>42249</b>         | Altezza                 | <b>17 mm</b>                           |
| EAN                    | <b>4251269308352</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>43 x 24 mm</b>                      |
| Per il numero di cavi  | <b>8</b>             | Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Lunghezza              | <b>73 mm</b>         | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>2 x KT piccolo</b>                  |

**KEL-E2 V2A**

|                        |                      |                         |                         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice                 | <b>42249.200</b>     | Altezza                 | <b>17 mm</b>            |
| EAN                    | <b>4251269308369</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>            |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>43 x 24 mm</b>       |
| Per il numero di cavi  | <b>8</b>             | Numero di fori per viti | <b>2</b>                |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>           |
| Lunghezza              | <b>73 mm</b>         | Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b> |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>2 x KT piccolo</b>   |

**KEL-E1**

|                        |                      |                         |  |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice                 | <b>42261</b>         | Altezza                 | <b>17 mm</b>                           |
| EAN                    | <b>4251269332500</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>21 x 27 mm</b>                      |
| Per il numero di cavi  | <b>4</b>             | Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Lunghezza              | <b>52 mm</b>         | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>1 x KT piccolo</b>                  |

**KEL-E1 V2A**

|                        |                      |                         |                         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice                 | <b>42261.200</b>     | Altezza                 | <b>17 mm</b>            |
| EAN                    | <b>4251269333286</b> | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>            |
| Unità di imballaggio   | <b>10</b>            | Apertura                | <b>21 x 27 mm</b>       |
| Per il numero di cavi  | <b>4</b>             | Numero di fori per viti | <b>2</b>                |
| Max. diametro del cavo | <b>17 mm</b>         | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>           |
| Lunghezza              | <b>52 mm</b>         | Materiale delle viti    | <b>Acciaio inox V2A</b> |
| Larghezza              | <b>39 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>1 x KT piccolo</b>   |