

# KEL-QTE | スロット付き丸型ケーブルエントリプレート

コネクタ付きケーブル用・工具いらずの取付け・保護等級IP54



KEL-QTEシリーズは、コネクタ付き&無しケーブルを、工具を使わずに最も簡単に挿入できます。

コンパクトな丸型ケーブルエントリプレートKEL-QTEは、直径20mmの取付穴に適合します。

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 仕様



IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン
取付高	2 mm

## 特長とメリット

- 工具いらずの素早い取付け
- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- メンテナンスなどで分解する際 ネジの取り外しが不要
- メートル規格の取付穴に適合



## 製品タイプとサイズ

KEL-QTE 20|2.5

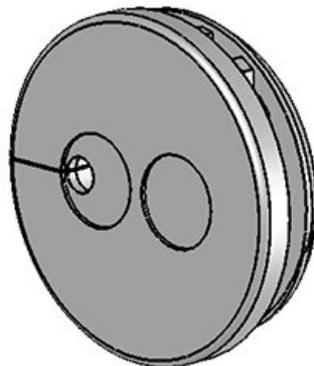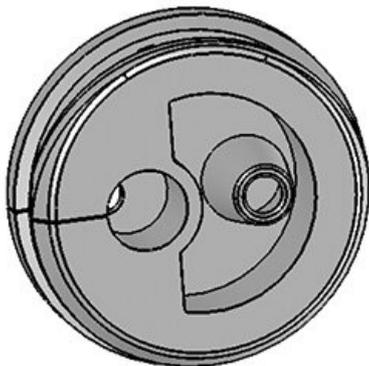



部品番号	43412
EAN	4251269309793
梱包単位	10
ケーブル数	2
コネクタ付ケーブルの最大外径	3,2 mm
コネクタ無ケーブルの最大外径	5,2 mm
高さ	6 mm
取付高	2 mm
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
コネクタ付ケーブルの最小外径	2,6 mm
コネクタ無ケーブルの最小外径	1 mm

KEL-QTE 20|3

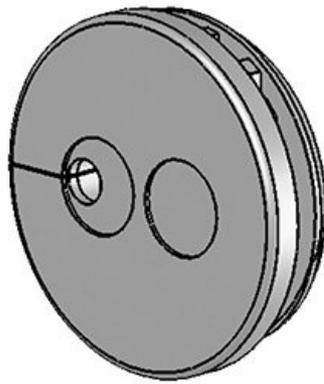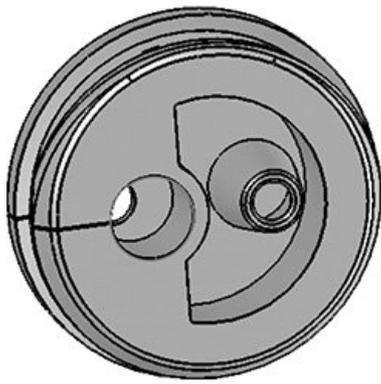



部品番号 **43413**  
 EAN **4251269309**  
**809**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **2**  
 コネクタ付ケーブルの最大外径 **3,8 mm**  
 コネクタ無ケーブルの最大外径 **5,2 mm**  
 高さ **6 mm**  
 取付高 **2 mm**  
 最薄取付板厚 **1,5 mm**  
 最大取付板厚 **2,5 mm**  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **3,1 mm**  
 コネクタ無ケーブルの最小外径 **1 mm**

KEL-QTE 20|4

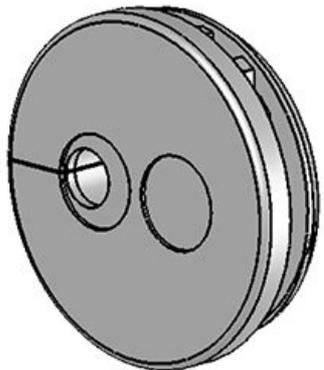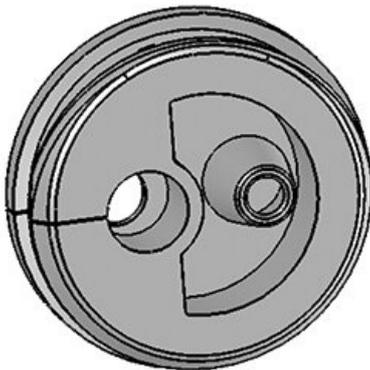

部品番号 **43414**  
 EAN **4251269309**  
**816**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **2**  
 コネクタ付ケーブルの最大外径 **4,8 mm**  
 コネクタ無ケーブルの最大外径 **5,2 mm**  
 高さ **6 mm**  
 取付高 **2 mm**  
 最薄取付板厚 **1,5 mm**  
 最大取付板厚 **2,5 mm**  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **3,8 mm**  
 コネクタ無ケーブルの最小外径 **1 mm**

KEL-QTE 20|5

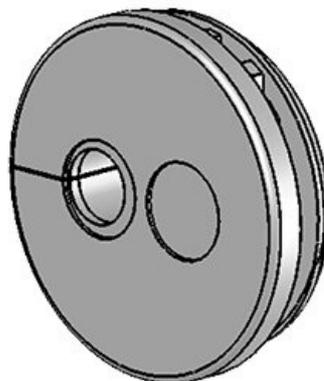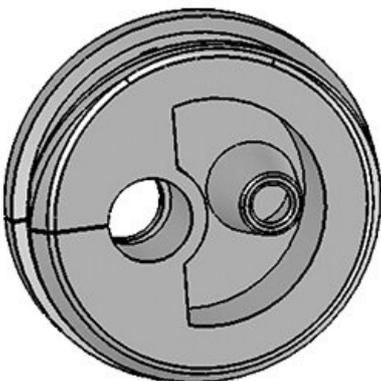

部品番号 **43415**  
 EAN **4251269309**  
**823**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **2**  
 コネクタ付ケーブルの最大外径 **5,6 mm**  
 コネクタ無ケーブルの最大外径 **5,2 mm**  
 高さ **6 mm**  
 取付高 **2 mm**  
 最薄取付板厚 **1,5 mm**  
 最大取付板厚 **2,5 mm**  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **4,7 mm**  
 コネクタ無ケーブルの最小外径 **1 mm**

