


UT-DT | メンブレンケーブルグロメット、U字型

コネクタなしのケーブル用、工具不要 / IP54

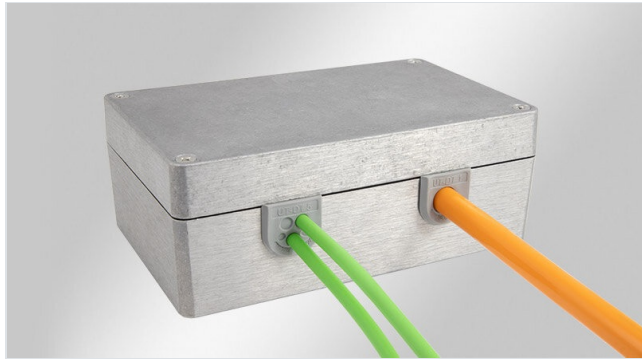

UT-DTメンブレン（薄膜）ケーブルグロメットには、ケーブル端末が未処理の物を配線します。

UTケーブルグロメットを使用している箇所であれば取付けられます。ケーブルが増えても高密度に配線できます。

取り付ける筐体の板厚は1~4mmです。筐体材質は、樹脂製、金属製、アルミ製ダイキャスト製品に対応します。

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system

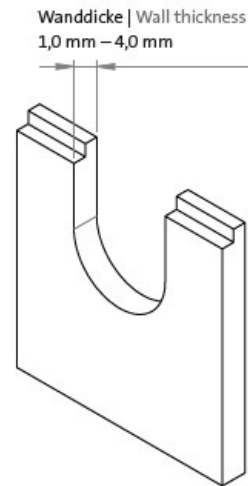


Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system

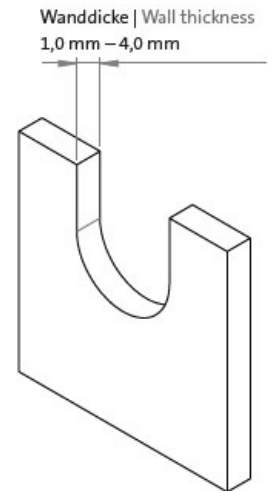


Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove

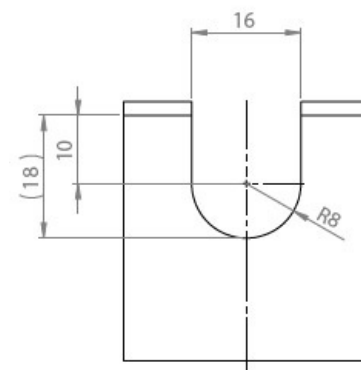

Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove

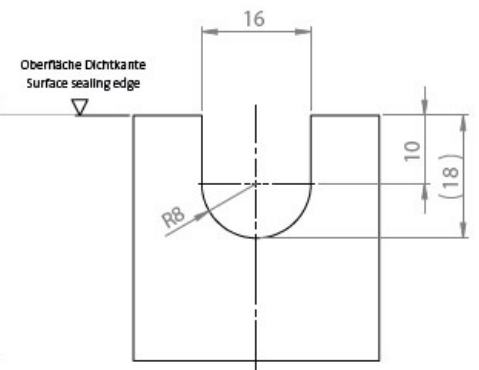


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	UV耐候性、シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- 1個のグロメットに最大5本配線可能
- 筐体板厚 1~4mm
- 簡単かつ工具不要の組付け
- 高い費用対効果

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

56120
4251269336553
10
1
ブラック
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

56020
4251269335945
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

56121
4251269336560
10
4
ブラック
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

56021
4251269335952
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

56122
4251269336577
10
5
ブラック
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

56022
4251269335969
10
5
グレー(RAL 7035に類似)
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm

