


DB Distribution Box | 360° delbart kabelgenomföringsystem

för kablar med eller utan kontakt, M32-M75, IP54

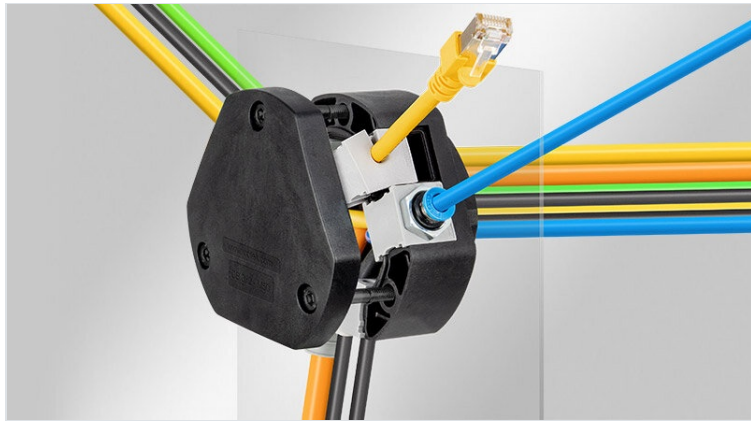

Med den distributionsboxen kan samlade kablar distribueras (med eller utan kontakt) och dirigeras i 360° i alla riktningar.

Kablar (med eller utan kontakt) och med en diameter av 1 till 15 mm kan bli dirigerade, tätade och erhålla dragavlastning enligt EN 62444.

Distributionsboxen är lämpad för Metrisk håltagning M32-M75 och kan bli fixerade med en låsmutter, som ingår i försändelsen.

Upp till 48st möjliga positioner och därigenom stor kabeltäthet genom multi-insatser.

Tack vare enkel skruvmontering och användandet av delbara insatser kan ominstallationer, reparationer och underhåll skötas väldigt enkelt och smidigt.

IP54


Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US in progress

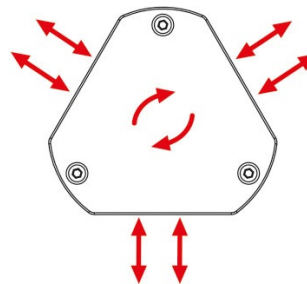


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar


- Snabb och enkel montering
- Enkel distribution av kablar i 360°
- Garantin på kontakterat kablage bibehålles
- Ominstallationer, reparationer och underhåll kan skötas väldigt enkelt och smidigt
- Anpassade för metrisk håltagning M32-M75
- Dragavlastning enligt EN62444
- Användande av beprövade KT insatser
- Hög kabeltäthet, stort utbud av insatser
- Hög flexibilitet vid användande av multi-insatser och IMAS-CONNECT™ adapter insatser
- Hexagonal låsmutter ingår
- Hög stabilitet, motståndskraftig mot vibrationer
- Mekaniskt skydd av samlat kablage

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	54300
EAN	4251269332524
Antal	5
För antal kablar	12
Max. kabelldiameter	15 mm
Längd	72 mm
Bredd	67 mm

Höjd	53 mm
Monteringshöjd	39,4 mm
Utskärning, metrisk	M32
Utskärning, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	13,6 mm
Lämplig för insatser	3 x KT små




ArtNr. **54301**
EAN **4251269332531**
Antal **5**
För antal kablar **24**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **94,5 mm**
Bredd **87 mm**

Höjd **53 mm**
Monteringshöjd **39,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **13,6 mm**
Lämplig för insatser **6 x KT små**



ArtNr. **54302**
EAN **4251269332548**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **115 mm**
Bredd **104 mm**

Höjd **53 mm**
Monteringshöjd **39,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **13,6 mm**
Lämplig för insatser **9 x KT små**



ArtNr. **54303**
EAN **4251269332555**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **140 mm**
Bredd **125 mm**

Höjd **53 mm**
Monteringshöjd **39,4 mm**
Utskärning, metrisk **M75**
Utskärning, rund **75,5 mm**
Tråd **M75 × 1,5**
Trådlängd **13,6 mm**
Lämplig för insatser **12 x KT små**