

# KEL-DPF Kabelgenomföringspyramid

pyramidformad, för ledningar upptil Ø 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



KEL-DPF har utvecklats särskilt för att dirigera stora eller okända storlekar av kablar in i ett kopplingskåp eller maskin (max. Kabeldiameter 70 mm). På grund av sin flexibilitet och sin unika pyramidformade utformning är användandet mycket lättare jämfört med att använda konventionella kabelgenomföringar. Även perfekt för buntning eller för att hålla fast stora kablar.

De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.

Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen.

För montering av nya KEL-DPF storlekar kan vi erbjuda lämpliga [nycklar med bredden M75 och M85 för låsmuttrar i plast](#).

\*4X endast för inomhusbruk

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

C US

RI

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer

<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Elastomer Basramen: Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 100 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri
<b>Moneringstyp</b>	Fäst med låsmutter

## Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Låsmutter ingår

## Produkttyper och storlekar


**KEL-DPF 25|3-12 gy**

ArtNr.	<b>42652</b>	Monteringshøj	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d	
	<b>083</b>	Yttre diameter	<b>39 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>25,3 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M25</b>
Max.	<b>12 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M25 x 1,5</b>
Färg	<b>grå</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
	<b>(liknande</b>	För	<b>1 x 3 - 12</b>
	<b>RAL 7035)</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>
Höjd	<b>54,9 mm</b>		

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

ArtNr.	<b>50652</b>	Monteringshøj	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	d	
	<b>039</b>	Yttre diameter	<b>39 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>25,3 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M25</b>
Max.	<b>12 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M25 x 1,5</b>
Färg	<b>svart</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
Höjd	<b>54,9 mm</b>	För	<b>1 x 3 - 12</b>
		kabeldiametrar	<b>mm</b>



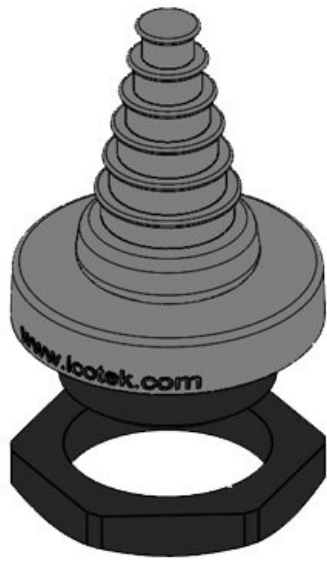


ArtNr.	<b>42653</b>	Monteringshøj	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d	
	<b>090</b>	Yttre diameter	<b>46 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>32,3 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M32</b>
Max.	<b>18 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M32 × 1,5</b>
Färg	<b>grå</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
	<b>(liknande</b>	För	<b>1 x 6 - 18</b>
	<b>RAL 7035)</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>
Höjd	<b>60,4 mm</b>		




ArtNr.	<b>50653</b>	Monteringshøj	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	d	
	<b>046</b>	Yttre diameter	<b>46 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>32,3 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M32</b>
Max.	<b>18 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M32 × 1,5</b>
Färg	<b>svart</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
Höjd	<b>60,4 mm</b>	För	<b>1 x 6 - 18</b>
		kabeldiametrar	<b>mm</b>


**KEL-DPF 40|12-27 gy**

ArtNr.	<b>42654</b>	Monteringshøj	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d	
	<b>106</b>	Yttre diameter	<b>54 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>40,4 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M40</b>
Max.	<b>27 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M40 × 1,5</b>
Färg	<b>grå</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
	<b>(liknande</b>	För	<b>1 x 12 - 27</b>
	<b>RAL 7035)</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>
Höjd	<b>65,9 mm</b>		

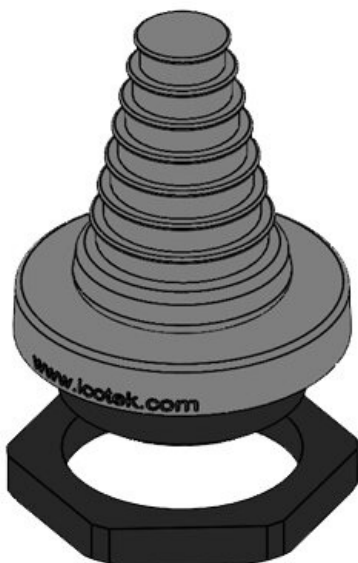
**KEL-DPF 40|12-27 bk**

ArtNr.	<b>50654</b>	Monteringshøj	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	d	
	<b>053</b>	Yttre diameter	<b>54 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>40,4 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M40</b>
Max.	<b>27 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M40 × 1,5</b>
Färg	<b>svart</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
Höjd	<b>65,9 mm</b>	För	<b>1 x 12 - 27</b>
		kabeldiametrar	<b>mm</b>

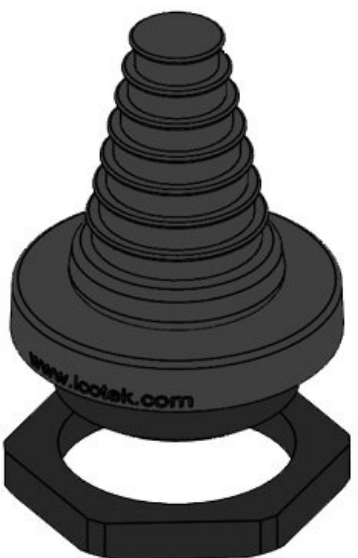

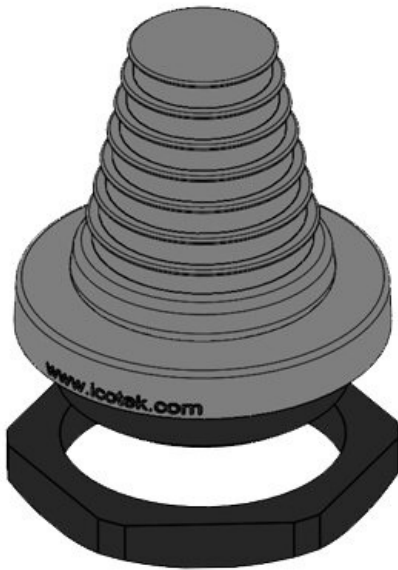


ArtNr.	<b>42655</b>	Monteringshög	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d	
	<b>113</b>	Yttre diameter	<b>64 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>50,4 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M50</b>
Max.	<b>36 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M50 × 1,5</b>
Färg	<b>grå</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
	<b>(liknande</b>	För	<b>1 x 22 - 36</b>
	<b>RAL 7035)</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>
Höjd	<b>65,9 mm</b>		

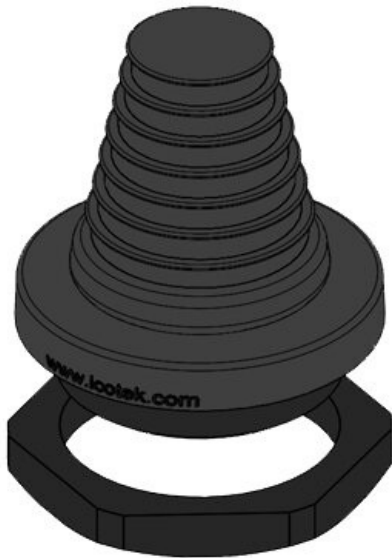


ArtNr.	<b>50655</b>	Monteringshög	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	d	
	<b>060</b>	Yttre diameter	<b>64 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>50,4 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M50</b>
Max.	<b>36 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M50 × 1,5</b>
Färg	<b>svart</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
Höjd	<b>65,9 mm</b>	För	<b>1 x 22 - 36</b>
		kabeldiametrar	<b>mm</b>


**KEL-DPF 63|27-50 gy**

ArtNr.	<b>42656</b>	Monteringshøj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d	
	<b>120</b>	Yttre diameter	<b>77 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>63,4 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M63</b>
Max.	<b>50 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M63 × 1,5</b>
Färg	<b>grå</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
	<b>(liknande</b>	För	<b>1 x 27 - 50</b>
	<b>RAL 7035)</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>
Höjd	<b>82,4 mm</b>		

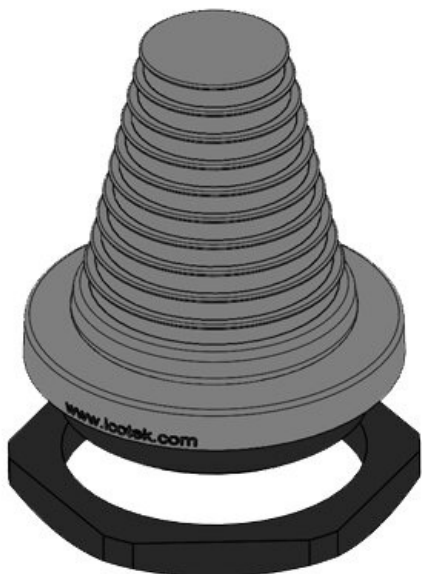
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

ArtNr.	<b>50656</b>	Monteringshøj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	d	
	<b>077</b>	Yttre diameter	<b>77 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning,	<b>63,4 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M63</b>
Max.	<b>50 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M63 × 1,5</b>
Färg	<b>svart</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
Höjd	<b>82,4 mm</b>	För	<b>1 x 27 - 50</b>
		kabeldiametrar	<b>mm</b>

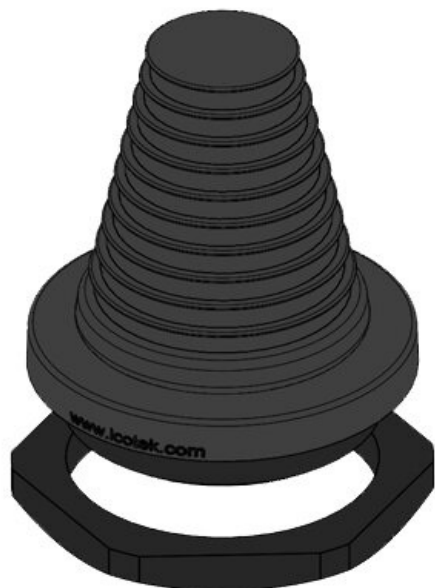

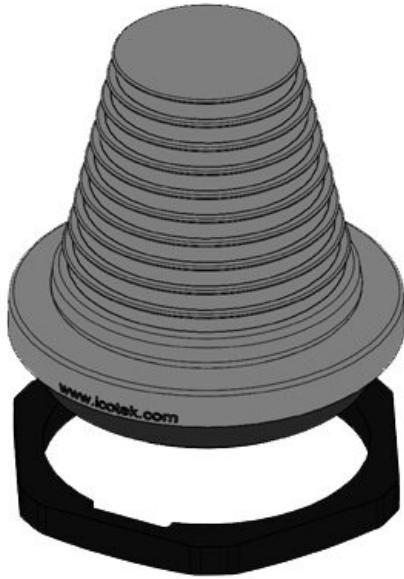


ArtNr.	<b>42657</b>	Monteringshög	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	d	
	<b>975</b>	Yttre diameter	<b>89 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning,	<b>75,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M75</b>
Max.	<b>60 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M75 × 1,5</b>
Färg	<b>grå</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
	<b>(liknande</b>	För	<b>1 x 39 - 60</b>
	<b>RAL 7035)</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>
Höjd	<b>82,4 mm</b>		

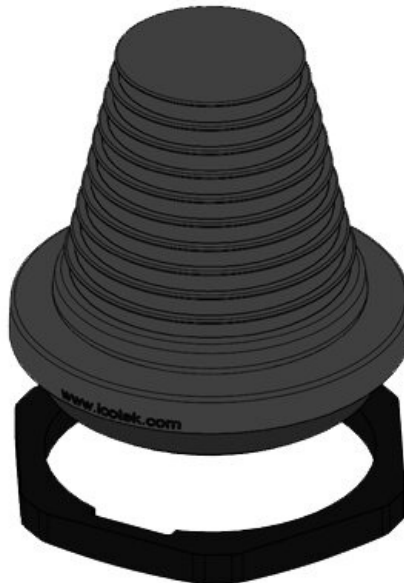

ArtNr.	<b>50657</b>	Monteringshög	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	d	
	<b>095</b>	Yttre diameter	<b>89 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning,	<b>75,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M75</b>
Max.	<b>60 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	<b>M75 × 1,5</b>
Färg	<b>svart</b>	Trådlängd	<b>11 mm</b>
Höjd	<b>82,4 mm</b>	För	<b>1 x 39 - 60</b>
		kabeldiametrar	<b>mm</b>

**KEL-DPF 85|48-70 gy**

ArtNr.	<b>42658</b>	Monteringshøj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	d	
	<b>982</b>	Yttre diameter	<b>99 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning,	<b>85,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M85</b>
Max.	<b>70 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Trådlängd	<b>14 mm</b>
Färg	<b>grå</b>	För	<b>1 x 48 - 70</b>
	<b>(liknande</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>
	<b>RAL 7035)</b>		
Höjd	<b>85,4 mm</b>		

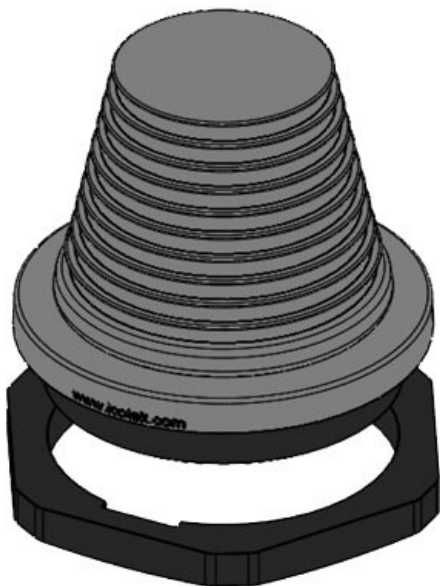**KEL-DPF 85|48-70 bk**

ArtNr.	<b>50658</b>	Monteringshøj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	d	
	<b>101</b>	Yttre diameter	<b>99 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning,	<b>85,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	rund	
kablar		Utskärning,	<b>M85</b>
Max.	<b>70 mm</b>	metrisk	
kabeldiameter		Trådlängd	<b>14 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	För	<b>1 x 48 - 70</b>
Höjd	<b>85,4 mm</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>

