


UT-DT | U-formad multi-membran genomföring

för kablar utan kontakt, IP54

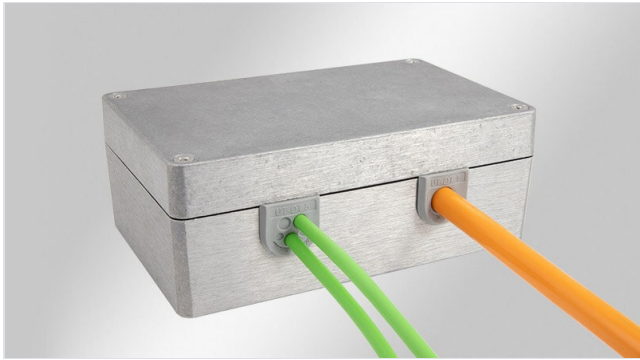

UT-DT-membrankabelgenomföringen används för att dra icke-monterade kablar. Den kan användas överallt där det är möjligt att använda UT-kabelgenomföringar. Dess användning gör att packningsdensiteten hos de dragna kablarna kan ökas.

Höljets väggjocklek kan variera från 1,0 till 4,0 mm. Den används i olika typer av kapslingar gjorda av olika material. Dessa inkluderar kapslingar av plast, metall och pressgjuten aluminium.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out

Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

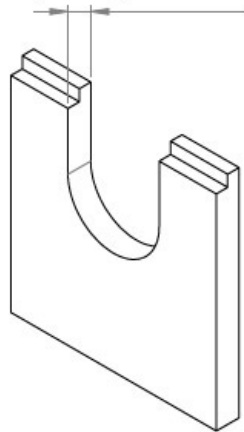

Gehäuse ohne Nut - Federsystem


Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

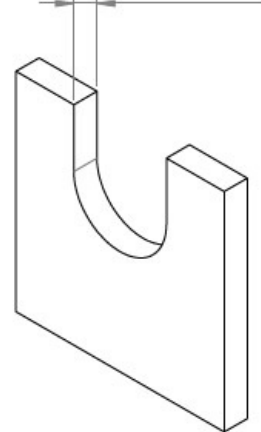


Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove

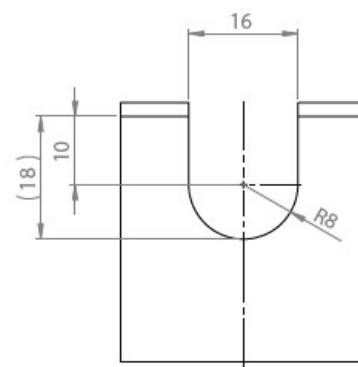

Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove

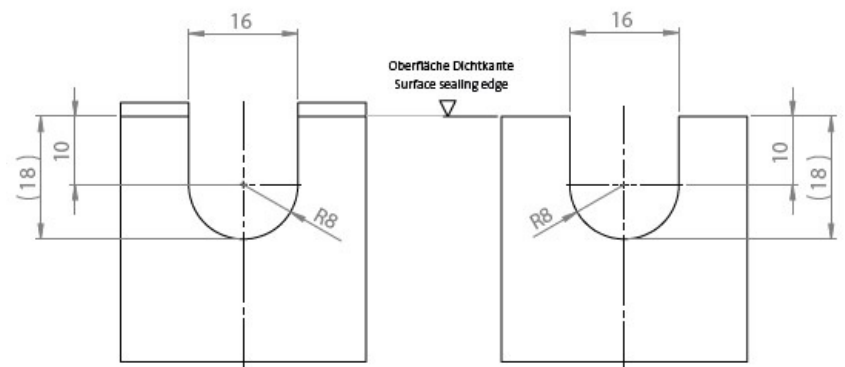


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar


- Upp till fem kablar kan dras med en genomföring
- För kapslingens väggjocklek från 1 - 4 mm
- Enkel, verktygsfri installation
- Kostnadseffektiv lösning

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **56120**
EAN **4251269336553**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **svart**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För kabeldiametrar **1 x 1 - 11 mm**




ArtNr. **56020**
EAN **4251269335945**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För kabeldiametrar **1 x 1 - 11 mm**




ArtNr. **56121**
EAN **4251269336560**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Färg **svart**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För kabeldiametrar **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




ArtNr. **56021**
EAN **4251269335952**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För kabeldiametrar **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm



ArtNr. **56122**
EAN **4251269336577**
Antal **10**
För antal kablar **5**
Färg **svart**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm



ArtNr. **56022**
EAN **4251269335969**
Antal **10**
För antal kablar **5**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm

