

Kompakt LED-Aydınlatma Endüstri ve IT uygulamaları için



ALLIO sistem armatürü, kompakt tasarımı ve 190° dönebilen tüpü ile panolar için yerden tasarruf sağlayan bir aydınlatma. Bu da ayrıca mevcut panolarda kolaylıkla sonradan da takılabilir.

Yüksek güçlü LED, 1050 lümenle parlak ve 50.000 saat kullanım ömrü sunar. Opal beyazı polikarbonat tüpü homojen ve göz almayan bir yüzey ışığı vermektedir.

UL sertifikaları:

[UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)

[UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

 Ücretsiz ödünç numune talebi

IP20

UL US

CE

UK CA

IK07

IK08

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP20
Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Malzeme	Boru: Polikarbonat Kutular: Polikarbonat
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Civata, Mıknatıs montajı, Klip eklentisi (patentli)

Avantajlar

- 190° dönebilen LED tüpü ile kompakt tasarım
- Çeşitli montaj türleri: 19" raf tipi kabinleri için mıknatıslı, vidalı veya geçmeli montaj
- Mevcut panolara kolay uyarılma
- 1050 lm ile etkili LED aydınlatma
- Hareket sensörü ile kullanılabilir
- Kapı konum anahtarı isteğe bağlı olarak mevcuttur

Ürün tipleri ve boyutları

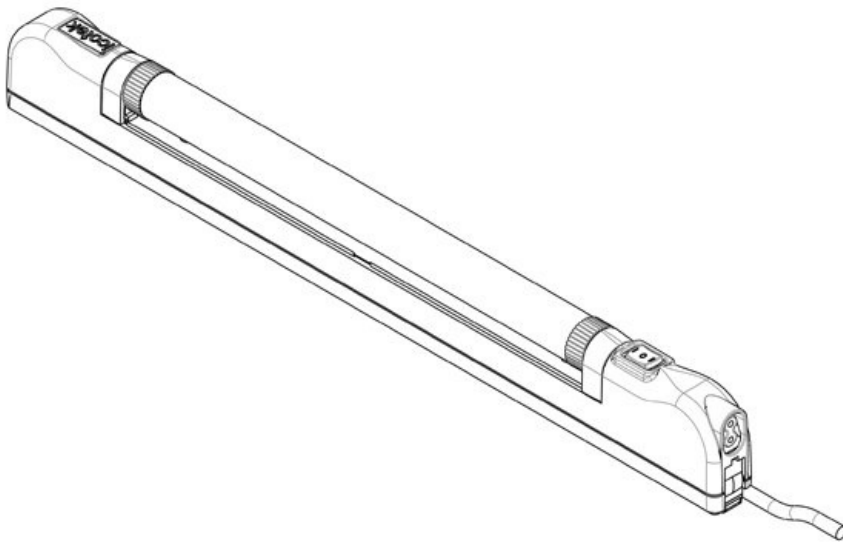


Sipariş No.	81100	Bağlantı	Kapı
EAN	4251269333019	olanakları	kumandalı
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	anahtar
Uzunluk	448 mm	Anma gücü	Kablo
Yükseklik	56,5 mm	Anma gerilimi	pabuçları
Genişlik	26,2 mm	Test standardı	8 W
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Koruma sınıfı	24 V DC
		Kılavuz ilkeler	EN 60598,
		Ömür	EN 55015,
		Enerji	EN 61000,
		verimliliği sınıfı	EN 62741
		Renk sıcaklığı	I (Koruyucu
		Renksel geriverim indeksi CRI	yalıtım)
		Işık akısı	2014/35/EU,
		Renk	2014/30/EU
			50.000 h
			E
			> 80
			1.000 lm
			gri (RAL
			7035`e
			yakın)




Available from 03/2025

Sipariş No.	81202	Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm
EAN		Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
UL Sertifikası	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	24 V DC ±5%
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

ALLIO 24 V DC Hareket sensörlü

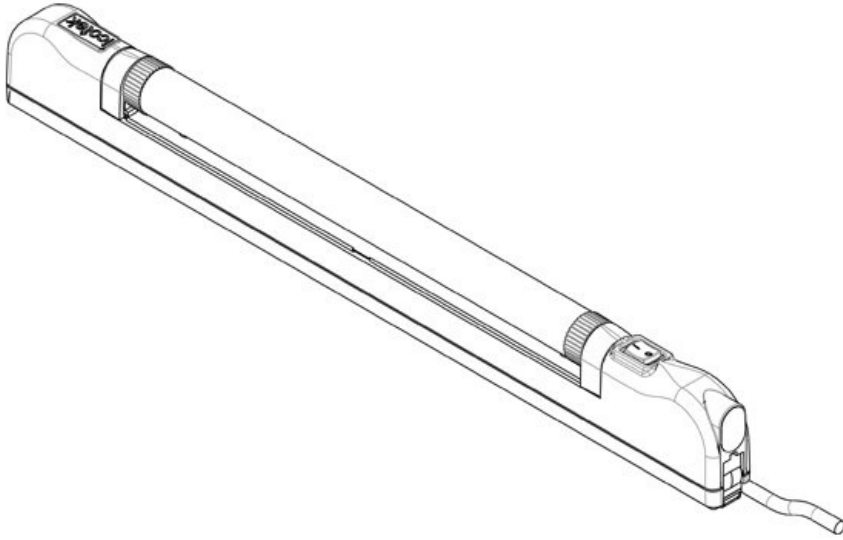


Sipariş No.	81101	Versiyon	PIR hareket dedektörü
EAN	4251269333026	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Paket içi miktarı	1	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	24 V DC
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

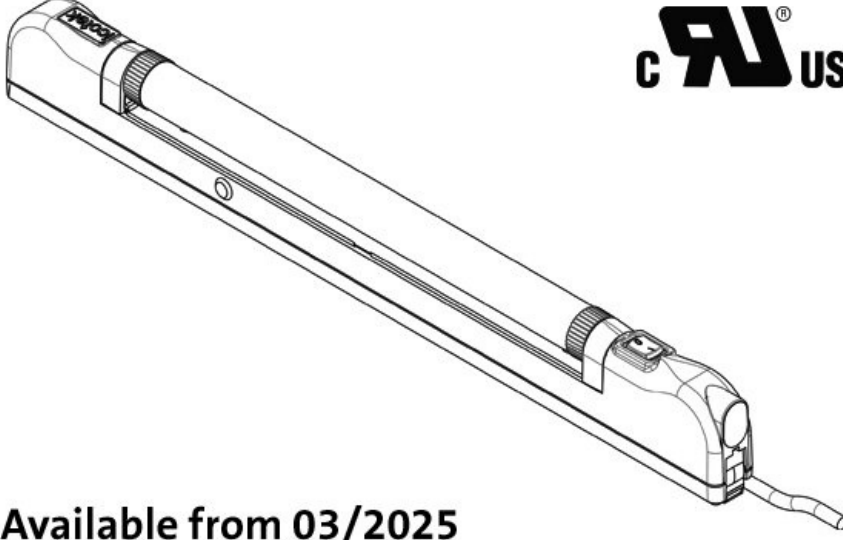


Available from 03/2025

Sipariş No.	81203	Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm
EAN		Versiyon	PIR hareket dedektörü
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
UL Sertifikası	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	24 V DC ±5%
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

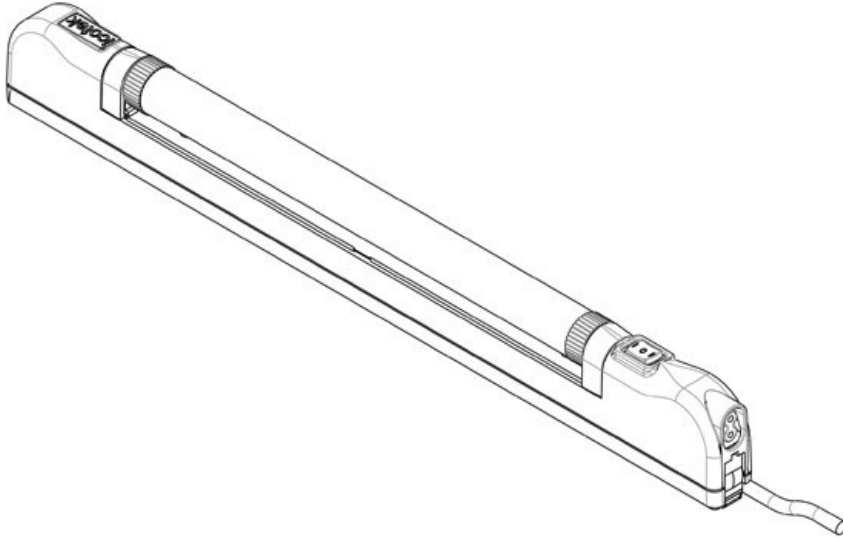

Sipariş No.	81102	Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
EAN	4251269333 033	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Paket içi miktarı	1	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

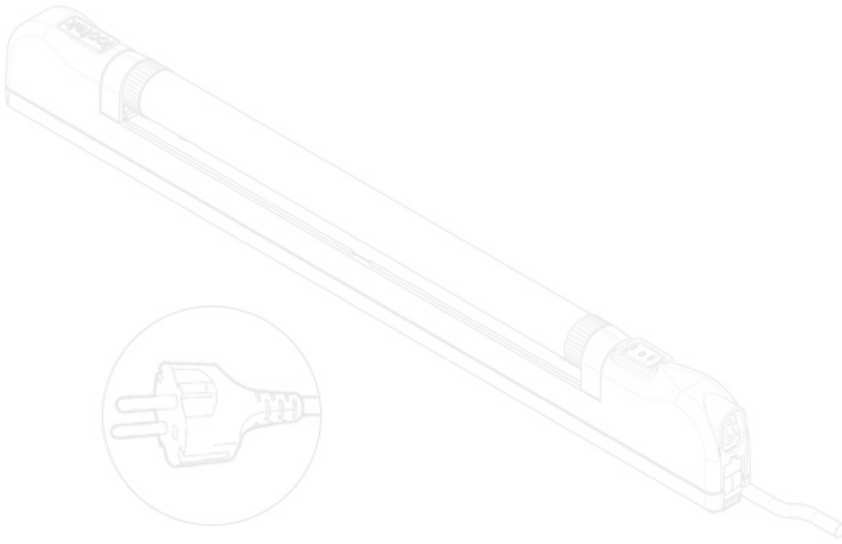

Sipariş No.
EAN

81103
4251269333
040

Bağlantı
olanakları

Kapı
kumandalı
anahtar

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik
Bağlantı
kablosunun
uzunluğu

1
448 mm
56,5 mm
26,2 mm
1.500 mm

Bağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi

Fiş CEE 7/17
8 W
220 - 240 V
AC, 50 - 60
Hz
EN 60598,
EN 55015,
EN 61000,
EN 62741

Koruma sınıfı

I (Koruyucu
yalıtım)

Kılavuz ilkeler

2014/35/EU,
2014/30/EU

Ömür

50.000 h

Enerji

E

verimliliği sınıfı

Renk sıcaklığı

5.600 K

Renksel

> 80

geriverim


indeksi CRI

Işık akısı

1.000 lm

Renk

gri (RAL
7035`e
yakın)

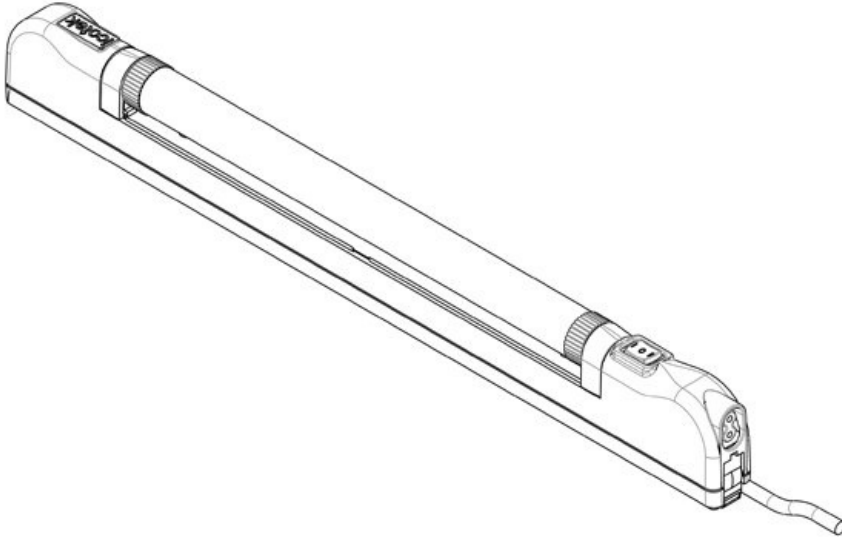

Sipariş No.
EAN

81104
4251269333
057

Bağlantı
olanakları

Kapı
kumandalı
anahtar

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik
Bağlantı
kablosunun
uzunluğu

1
448 mm
56,5 mm
26,2 mm
3.000 mm

Bağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi

Kablo
pabuçları
8 W
100 - 240 V
AC, 50 - 60
Hz

Test standardı

EN 60598,
EN 55015,
EN 61000,
EN 62741

Koruma sınıfı

I (Koruyucu
yalıtım)

Kılavuz ilkeler

2014/35/EU,
2014/30/EU

Ömür

50.000 h

Enerji

E

verimliliği sınıfı

Renk sıcaklığı

5.600 K

Renksel

> 80

geriverim

indeksi CRI

Işık akısı

1.000 lm

Renk


gri (RAL
7035`e
yakın)



Available from 03/2025


Sipariş No.	81200	Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm
EAN		Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
UL Sertifikası	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

ALLIO 100-240 V AC Hareket sensörlü

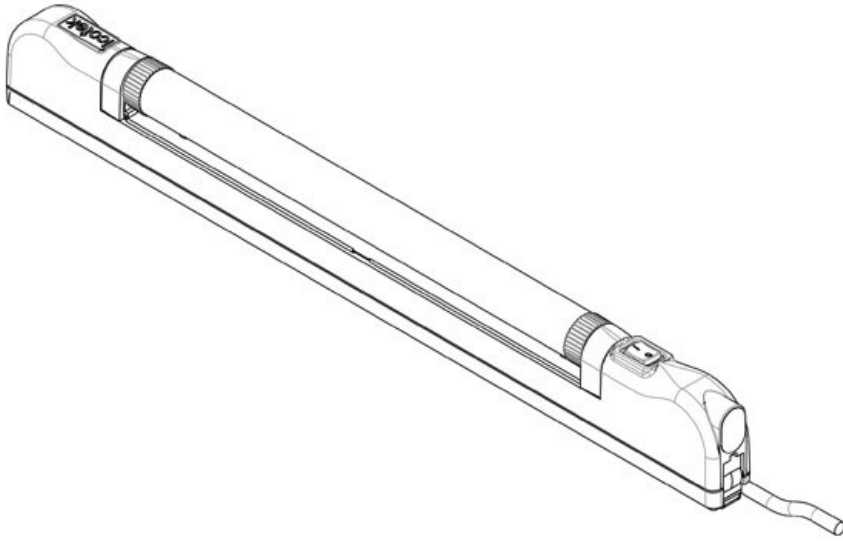

Sipariş No.	81105	Versiyon	PIR hareket dedektörü
EAN	4251269333064	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Paket içi miktarı	1	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

ALLIO 100-240 V AC UL/CSA Hareket sensörlü

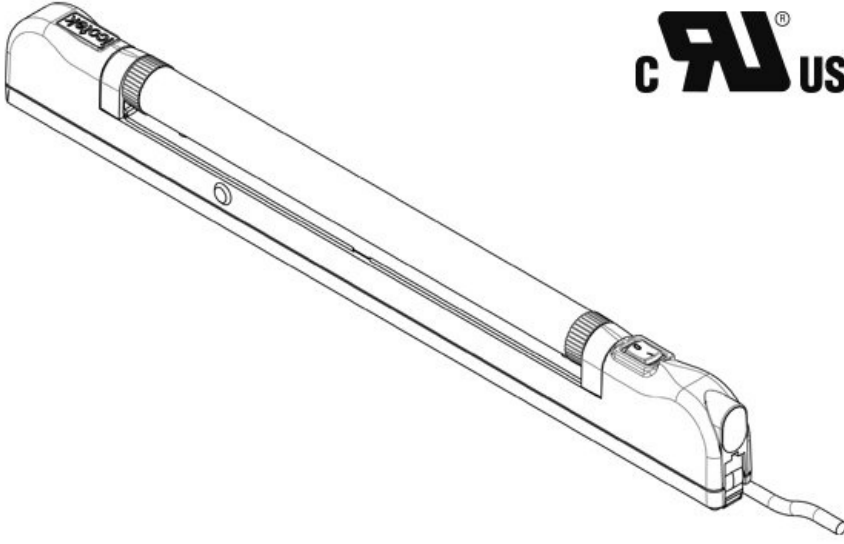

CRL[®] US

Sipariş No.	81201	Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm
EAN		Versiyon	PIR hareket dedektörü
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
UL Sertifikası	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

19" kabin kapağı bk



Sipariş No.	81135	Çivata delik adetleri	4
EAN	4251269333	Çivata delik çapları	6,5 mm
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	484 mm		
Yükseklik	6 mm		
Genişlik	44 mm		
Renk	siyah		

19" kabin kapađı gy

Sipariř No.	81134	Çivata delik	4
EAN	4251269333	adetleri	
Paket ii miktarı	095	Çivata delik apları	6,5 mm
Uzunluk	1		
Yükseklik	484 mm		
Geniřlik	6 mm		
Renk	44 mm		
	gri (RAL 7035`e yakın)		

