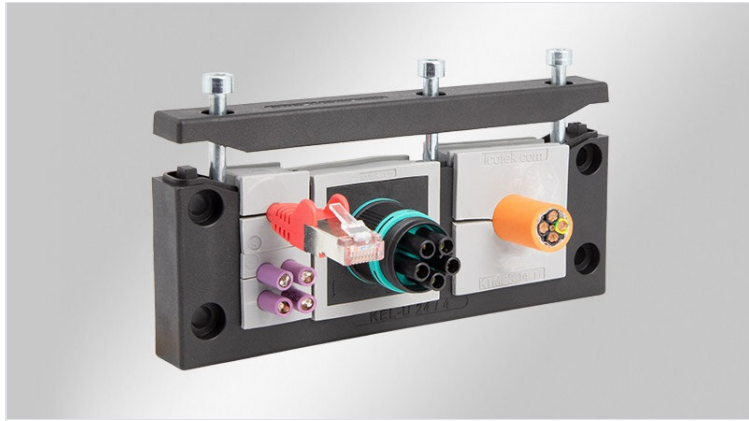


KEL-U | KEL-E | 可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆 /IP54/ UL type 12



IP54

UL TYPE
12

UL US

RIIA

H13
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP54 / UL type 12 等级的防护。适用电缆直径从1到35 mm的布线，提供密封性和应力释放。

电缆引入系统易于安装。电缆穿芯放入框架隔层内，并在组装过程中保持可靠的稳定性。

KEL-U 框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。KEL-U-B 框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。KEL-SNAP可以用于免工具的安装/拆卸。

单排版本 KEL-E 特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

该产品可配备不同材质的螺钉：钢螺钉或不锈钢螺钉。也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用KEL-SNAP快速安装, 用螺钉固定
安装高度	17 mm

产品优势

- 极易安装
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


产品类型和尺寸

KEL-U 24|10




订货号	54241	高度	17 mm
EAN	4251269315725	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	10 x KT 小


KEL-U 24|10 V2A




订货号	54241.200	高度	17 mm
EAN	4251269315732	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	10 x KT 小

KEL-U 24|7


订货号	54247	高度	17 mm
EAN	4251269315763	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

KEL-U 24|7 V2A


订货号	54247.200	高度	17 mm
EAN	4251269315770	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

KEL-U 24|4


订货号	54244	高度	17 mm
EAN	4251269315749	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大

KEL-U 24|4 V2A


订货号	54244.200	高度	17 mm
EAN	4251269315756	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大

KEL-U 16|8


订货号	54168	高度	17 mm
EAN	4251269315626	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小

KEL-U 16|8 V2A


订货号	54168.200	高度	17 mm
EAN	4251269315633	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小

KEL-U 16|5


订货号	54165	高度	17 mm
EAN	4251269315602	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大

KEL-U 16|5 V2A


订货号	54165.200	高度	17 mm
EAN	4251269315619	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大

KEL-U 16|2


订货号	54162	高度	17 mm
EAN	4251269315589	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大

KEL-U 16|2 V2A


订货号	54162.200	高度	17 mm
EAN	4251269315596	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大

KEL-U 10|6


订货号	54216	高度	17 mm
EAN	4251269315701	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	24	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小

KEL-U 10|6 V2A


订货号	54216.200	高度	17 mm
EAN	4251269315718	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	24	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小

KEL-U 10|3


订货号	54212	高度	17 mm
EAN	4251269315688	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大

KEL-U 10|3 V2A


订货号	54212.200	高度	17 mm
EAN	4251269315695	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大

KEL-U-B4


订货号	54204	高度	17 mm
EAN	4251269315640	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-U-B4 V2A


订货号	54204.200	高度	17 mm
EAN	4251269315657	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-U-B1


订货号	54206	高度	17 mm
EAN	4251269315664	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x KT 大

KEL-U-B1 V2A


订货号	54206.200	高度	17 mm
EAN	4251269315671	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x KT 大

KEL-E5


订货号	42250	高度	17 mm
EAN	4251269308376	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	5 x KT 小

KEL-E5 V2A


订货号	42250.200	高度	17 mm
EAN	4251269308383	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	5 x KT 小

KEL-E4


订货号	42259	高度	17 mm
EAN	4251269308413	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-E4 V2A


订货号	42259.200	高度	17 mm
EAN	4251269308420	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-E3


订货号	42258	高度	17 mm
EAN	4251269308390	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	12	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	3 x KT 小

KEL-E3 V2A


订货号	42258.200	高度	17 mm
EAN	4251269308406	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	12	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	3 x KT 小

KEL-E2


订货号	42249	高度	17 mm
EAN	4251269308352	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x KT 小

KEL-E2 V2A

订货号	42249.200	高度	17 mm
EAN	4251269308369	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x KT 小

KEL-E1

订货号	42261	高度	17 mm
EAN	4251269332500	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	21 × 27 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	52 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x KT 小

KEL-E1 V2A

订货号	42261.200	高度	17 mm
EAN	425126933286	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	21 × 27 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	52 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x KT 小