


KVT-SNAP | 卡扣式可分电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M32 - M63 / IP54

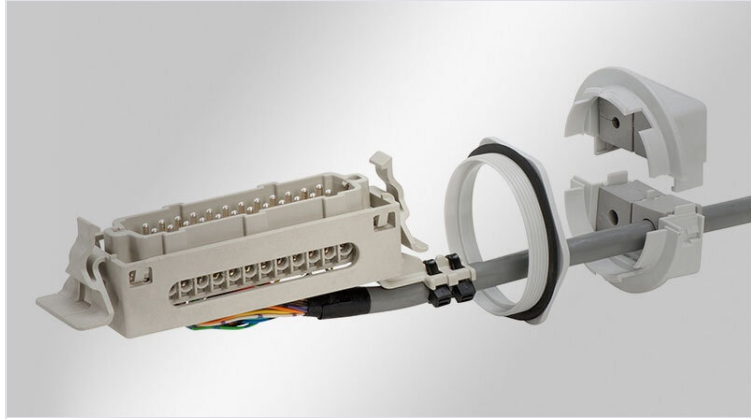

KVT-SNAP是一种圆形可分的电缆格兰头,可快速轻松地安装带有连接器或完整线束的电缆。同时不带端子或连接器的电气,气动或液压管线以及波纹管也可以轻松布线(例如引入控制面板,机柜或机械设备),并满足IP54防护等级。

根据电缆格兰头的尺寸,可以安装一个或四个单独的穿芯。通过使用多孔穿芯,一根电缆格兰头最多可布置16根线。

通过使用KVT-SNAP,电缆可以穿过大于5 mm的机箱,并且无需使用工具便可引入机箱。

产品包装包含橡胶垫圈。

安装:

此格兰头可直接卡入公制螺纹或标准开孔处(也可以用防松螺母固定)

卡环固定到机箱外壳后,只需将配备的KVT推入外壳即可。快速简便的安装!

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Made in

Germany

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧, 卡入

产品优势

- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度, 广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 适用标准或者公制尺寸
- 当使用双孔或四孔穿芯时, 可以大大增加安装密度
- 可以轻松快速安装

产品类型和尺寸


KVT-SNAP 32 gy



订货号	45130
EAN	4251269311260
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	16 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
外径	40 mm


安装高度	21 mm
公制孔尺寸	M32
圆形开孔尺寸	32,3 mm
线的长度	M32 x 1,5
用穿芯安装	1 x KT 小

KVT-SNAP 40 gy




订货号	45134
EAN	4251269311277
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	16 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
外径	40 mm

安装高度	21 mm
公制孔尺寸	M40
圆形开孔尺寸	40,4 mm
线的长度	M40 x 1,5
用穿芯安装	1 x KT 小

KVT-SNAP 63|4 gy

订货号 **45152**
EAN **4251269311284**
包装单位 **5**
电缆的数量 **16**
电缆的最大直径 **17 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
外径 **70,5 mm**

安装高度 **21 mm**
公制孔尺寸 **M63**
圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
线 **M63 × 1,5**
线的长度 **11 mm**
用穿芯安装 **4 x KT 小**

KVT-SNAP 63|1 gy

订货号 **45154**
EAN **4251269311291**
包装单位 **5**
电缆的数量 **1**
电缆的最大直径 **35 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
外径 **70,5 mm**

安装高度 **21 mm**
公制孔尺寸 **M63**
圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
线 **M63 × 1,5**
线的长度 **11 mm**
用穿芯安装 **1 x KT 大**

icotek[®]
smart cable management