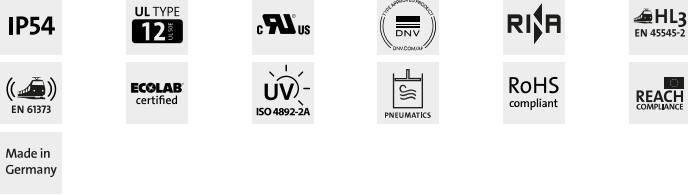


# KEL | 多节可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆 /IP54/ UL type 12



KEL是多节可分的电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP54 / UL type 12等级防护。

匹配电缆直径的KT穿芯包裹住电缆并插入电缆框架中。可分电缆框架KEL与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。KEL-B 框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

基于KEL 16 和 KEL 24 的框架尺寸，也有带附加中间框架的扩展版本。因此，可以为多达120条电缆或软管提供快速，简便且经济高效的布线解决方案。

KEL-SNAP可以用于免工具的安装/拆卸。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

该产品可配备不同材质的螺钉：钢螺钉或不锈钢螺钉。也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 不锈钢 (V2A 型), 无卤, 防紫外线
安装形式	用螺钉固定, 用KEL-SNAP快速安装
安装高度	17 mm

## 产品优势

- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


## 产品类型和尺寸

### KEL 24|10





订货号	42241	高度	17 mm
EAN	4251269308277	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	10 x KT 小


### KEL 24|10 V2A





订货号	42241.200	高度	17 mm
EAN	4251269308284	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	10 x KT 小


<b>KEL 24 7</b>	订货号	<b>42247</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308314</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>25</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>6 x KT</b> 小 <b>1 x KT</b> 大

<b>KEL 24 7 V2A</b>	订货号	<b>42247.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308321</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>25</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>6 x KT</b> 小 <b>1 x KT</b> 大

<b>KEL 24 5</b>	订货号	<b>42248</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308338</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>5 x KT</b> 小

<b>KEL 24 5 V2A</b>	订货号	<b>42248.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308345</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>5 x KT</b> 小

<b>KEL 24 4</b>	订货号	<b>42244</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308291</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>10</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>2 x KT</b> 小 <b>2 x KT</b> 大

<b>KEL 24 4 V2A</b>	订货号	<b>42244.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308307</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>10</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>2 x KT</b> 小 <b>2 x KT</b> 大

<b>KEL 24 15-E</b>	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	<b>42209</b> <b>4251269308017</b> <b>1</b> <b>60</b> <b>17 mm</b> <b>147 mm</b> <b>83 mm</b>	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 × 66 mm</b> <b>4</b> <b>5,8 mm</b> 钢, 镀锌 <b>15 x KT 小</b>
--------------------	--	--	---	--


<b>KEL 24 15-E V2A</b>	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	<b>42209.200</b> <b>4251269308024</b> <b>1</b> <b>60</b> <b>17 mm</b> <b>147 mm</b> <b>83 mm</b>	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 × 66 mm</b> <b>4</b> <b>5,8 mm</b> 不锈钢 <b>V2A</b> <b>15 x KT 小</b>
------------------------	--	--	---	---

<b>KEL 24 12-E</b>	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	<b>42208</b> <b>4251269307997</b> <b>1</b> <b>45</b> <b>35 mm</b> <b>147 mm</b> <b>83 mm</b>	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 × 66 mm</b> <b>4</b> <b>5,8 mm</b> 钢, 镀锌 <b>11 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>
--------------------	--	--	---	---

<b>KEL 24 12-E V2A</b>	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	<b>42208.200</b> <b>4251269308000</b> <b>1</b> <b>45</b> <b>35 mm</b> <b>147 mm</b> <b>83 mm</b>	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 × 66 mm</b> <b>4</b> <b>5,8 mm</b> 不锈钢 <b>V2A</b> <b>11 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>
------------------------	--	--	---	--

<b>KEL 24 10-E</b>	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	<b>49056</b> <b>4251269312212</b> <b>1</b> <b>39</b> <b>35 mm</b> <b>147 mm</b> <b>83 mm</b>	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 × 66 mm</b> <b>4</b> <b>5,8 mm</b> 钢, 镀锌 <b>10 x KT 小</b>
--------------------	--	--	---	--

<b>KEL 24 10-E V2A</b>	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	<b>49056.200</b> <b>4251269312229</b> <b>1</b> <b>40</b> <b>35 mm</b> <b>147 mm</b> <b>83 mm</b>	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 × 66 mm</b> <b>4</b> <b>5,8 mm</b> 不锈钢 <b>V2A</b> <b>10 x KT 小</b>
------------------------	--	--	---	---


**KEL 24|9-E**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42207**  
**4251269307973**  
**1**  
**30**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**83 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**7 x KT 小**  
**2 x KT 大**


**KEL 24|9-E V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42207.200**  
**4251269307980**  
**1**  
**30**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**83 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**7 x KT 小**  
**2 x KT 大**


**KEL 24|20-MT**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42232**  
**4251269308215**  
**1**  
**80**  
**17 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**20 x KT 小**


**KEL 24|20-MT V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42232.200**  
**4251269308222**  
**1**  
**80**  
**17 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**20 x KT 小**


**KEL 24|17-MT**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42224**  
**4251269308130**  
**1**  
**65**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**16 x KT 小**  
**1 x KT 大**


**KEL 24|17-MT V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42224.200**  
**4251269308147**  
**1**  
**65**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**16 x KT 小**  
**1 x KT 大**


**KEL 24|14-MT**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42225**  
**4251269308154**  
**1**  
**50**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**12 x KT 小**  
**2 x KT 大**


**KEL 24|14-MT V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42225.200**  
**4251269308161**  
**1**  
**48**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**12 x KT 小**  
**2 x KT 大**


**KEL 24|11-MT**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42222**  
**4251269308093**  
**1**  
**35**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**8 x KT 小**  
**3 x KT 大**


**KEL 24|11-MT V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42222.200**  
**4251269308109**  
**1**  
**35**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**8 x KT 小**  
**3 x KT 大**


**KEL 24|8-MT**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42221**  
**4251269308079**  
**1**  
**20**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**4 x KT 小**  
**4 x KT 大**


**KEL 24|8-MT V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42221.200**  
**4251269308086**  
**1**  
**20**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**


高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**4 x KT 小**  
**4 x KT 大**

**KEL 24|30-2MT**


订货号 **42234**  
 EAN **4251269308253**  
 包装单位 **1**  
 电缆的数量 **120**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 长度 **147 mm**  
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
 安装高度 **17 mm**  
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
 螺钉孔的数量 **8**  
 螺钉的直径 **5,8 mm**  
 螺钉材质 **钢, 镀锌**  
 带连接器电缆的最小直径 **30 x KT 小**  
 用穿芯安装

**KEL 24|30-2MT V2A**


订货号 **42234.200**  
 EAN **4251269308260**  
 包装单位 **1**  
 电缆的数量 **120**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 长度 **147 mm**  
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
 安装高度 **17 mm**  
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
 螺钉孔的数量 **8**  
 螺钉的直径 **5,8 mm**  
 螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
 带连接器电缆的最小直径 **30 x KT 小**  
 用穿芯安装

**KEL 24|27-2MT**


订货号 **42233**  
 EAN **4251269308239**  
 包装单位 **1**  
 电缆的数量 **105**  
 电缆的最大直径 **35 mm**  
 长度 **147 mm**  
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
 安装高度 **17 mm**  
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
 螺钉孔的数量 **8**  
 螺钉的直径 **5,8 mm**  
 螺钉材质 **钢, 镀锌**  
 带连接器电缆的最小直径 **26 x KT 小**  
 用穿芯安装 **1 x KT 大**

**KEL 24|27-2MT V2A**


订货号 **42233.200**  
 EAN **4251269308246**  
 包装单位 **1**  
 电缆的数量 **105**  
 电缆的最大直径 **35 mm**  
 长度 **147 mm**  
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
 安装高度 **17 mm**  
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
 螺钉孔的数量 **8**  
 螺钉的直径 **5,8 mm**  
 螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
 带连接器电缆的最小直径 **26 x KT 小**  
 用穿芯安装 **1 x KT 大**

**KEL 24|24-2MT**


订货号 **42227**  
 EAN **4251269308192**  
 包装单位 **1**  
 电缆的数量 **90**  
 电缆的最大直径 **35 mm**  
 长度 **147 mm**  
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
 安装高度 **17 mm**  
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
 螺钉孔的数量 **8**  
 螺钉的直径 **5,8 mm**  
 螺钉材质 **钢, 镀锌**  
 带连接器电缆的最小直径 **22 x KT 小**  
 用穿芯安装 **2 x KT 大**

**KEL 24|24-2MT V2A**


订货号 **42227.200**  
 EAN **4251269308208**  
 包装单位 **1**  
 电缆的数量 **90**  
 电缆的最大直径 **35 mm**  
 长度 **147 mm**  
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
 安装高度 **17 mm**  
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
 螺钉孔的数量 **8**  
 螺钉的直径 **5,8 mm**  
 螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
 带连接器电缆的最小直径 **22 x KT 小**  
 用穿芯安装 **2 x KT 大**

**KEL 24|21-2MT**


订货号	<b>42226</b>
EAN	<b>4251269308178</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>75</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>
宽度	<b>146 mm</b>

高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>8</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>18 x KT 小</b> <b>3 x KT 大</b>

**KEL 24|21-2MT V2A**


订货号	<b>42226.200</b>
EAN	<b>4251269308185</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>75</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>
宽度	<b>146 mm</b>

高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>8</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>18 x KT 小</b> <b>3 x KT 大</b>

**KEL 24|12-2MT**


订货号	<b>42223</b>
EAN	<b>4251269308116</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>30</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>
宽度	<b>146 mm</b>

高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>8</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>6 x KT 小</b> <b>6 x KT 大</b>

**KEL 24|12-2MT V2A**


订货号	<b>42223.200</b>
EAN	<b>4251269308123</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>30</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>
宽度	<b>146 mm</b>

高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>8</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>6 x KT 小</b> <b>6 x KT 大</b>

**KEL 16|8**


订货号	<b>42168</b>
EAN	<b>4251269307911</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>32</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>
宽度	<b>58 mm</b>


高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>4</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b>


**KEL 16|8 V2A**


订货号	<b>42168.200</b>
EAN	<b>4251269307928</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>30</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>
宽度	<b>58 mm</b>


高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>4</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b>


<b>KEL 16 5</b>	订货号	<b>42165</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307898</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>17</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>

<b>KEL 16 5 V2A</b>	订货号	<b>42165.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307904</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>17</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>


<b>KEL 16 4</b>	订货号	<b>42164</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307874</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>

<b>KEL 16 4 V2A</b>	订货号	<b>42164.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307881</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>

<b>KEL 16 2</b>	订货号	<b>42162</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307850</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>2</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	<b>2 x KT 大</b>

<b>KEL 16 2 V2A</b>	订货号	<b>42162.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307867</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>2</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	<b>2 x KT 大</b>




**KEL 16|12-E**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42141**  
**4251269307713**  
**1**  
**48**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**84 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**12 x KT 小**


**KEL 16|12-E V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42141.200**  
**4251269307720**  
**1**  
**48**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**84 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**12 x KT 小**


**KEL 16|6-E**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42140**  
**4251269307690**  
**1**  
**18**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**84 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**4 x KT 小**  
**2 x KT 大**


**KEL 16|6-E V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42140.200**  
**4251269307706**  
**1**  
**18**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**84 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**4 x KT 小**  
**2 x KT 大**


**KEL 16|16-MT**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42145**  
**4251269307775**  
**1**  
**64**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
钢, 镀锌  
**16 x KT 小**


**KEL 16|16-MT V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度


**42145.200**  
**4251269307782**  
**1**  
**61**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**102 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装


**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**16 x KT 小**

**KEL 16|10-MT**


订货号	<b>42144</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307751</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>34</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>8 x KT 小</b>
		用穿芯安装	<b>2 x KT 大</b>

**KEL 16|10-MT V2A**


订货号	<b>42144.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307768</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>34</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>8 x KT 小</b>
		用穿芯安装	<b>2 x KT 大</b>

**KEL 16|4-MT**


订货号	<b>42143</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307737</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>4 x KT 大</b>
		用穿芯安装	

**KEL 16|4-MT V2A**


订货号	<b>42143.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307744</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>4 x KT 大</b>
		用穿芯安装	

**KEL 16|24-2MT**

订货号	<b>42149</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307836</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 126 mm</b>
电缆的数量	<b>96</b>	螺钉孔的数量	<b>8</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>146 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>24 x KT 小</b>
		用穿芯安装	


**KEL 16|24-2MT V2A**

订货号	<b>42149.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307843</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 126 mm</b>
电缆的数量	<b>96</b>	螺钉孔的数量	<b>8</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>146 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>24 x KT 小</b>
		用穿芯安装	

**KEL 16|12-2MT**


订货号	<b>42148</b>
EAN	<b>4251269307812</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>36</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>
宽度	<b>146 mm</b>

高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>86 × 126 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>8</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b> <b>4 x KT 大</b>

**KEL 16|12-2MT V2A**


订货号	<b>42148.200</b>
EAN	<b>4251269307829</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>36</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>
宽度	<b>146 mm</b>

高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>86 × 126 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>8</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>

**KEL 16|6-2MT**


订货号	<b>42147</b>
EAN	<b>4251269307799</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>
宽度	<b>146 mm</b>

高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>86 × 126 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>8</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	<b>6 x KT 大</b>

**KEL 16|6-2MT V2A**


订货号	<b>42147.200</b>
EAN	<b>4251269307805</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>
宽度	<b>146 mm</b>

高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>86 × 126 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>8</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	<b>6 x KT 大</b>

**KEL 10|6**


订货号	<b>42216</b>
EAN	<b>4251269308055</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>24</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>
长度	<b>98 mm</b>
宽度	<b>58 mm</b>


高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>65 × 36 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>4</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	<b>6 x KT 小</b>


**KEL 10|6 V2A**


订货号	<b>42216.200</b>
EAN	<b>4251269308062</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>24</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>
长度	<b>98 mm</b>
宽度	<b>58 mm</b>


高度	<b>17 mm</b>
安装高度	<b>17 mm</b>
开孔尺寸	<b>65 × 36 mm</b>
螺钉孔的数量	<b>4</b>
螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	<b>6 x KT 小</b>


<b>KEL 10 3</b>	订货号	<b>42212</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308031</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>65 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>9</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>98 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>2 x KT 小</b>
			用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>

<b>KEL 10 3 V2A</b>	订货号	<b>42212.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308048</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>65 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>9</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>98 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>2 x KT 小</b>
			用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>

<b>KEL-B4</b>	订货号	<b>42204</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307935</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
	电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>72 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>4 x KT 小</b>
			用穿芯安装	

<b>KEL-B4 V2A</b>	订货号	<b>42204.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307942</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
	电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>72 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>4 x KT 小</b>
			用穿芯安装	

<b>KEL-B1</b>	订货号	<b>42206</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307959</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
	电缆的数量	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>72 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>1 x KT 大</b>
			用穿芯安装	

<b>KEL-B1 V2A</b>	订货号	<b>42206.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307966</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
	包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
	电缆的数量	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
	长度	<b>72 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
	宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>1 x KT 大</b>
			用穿芯安装	

