

KT CR multi | KT CR special | 多孔 / 特殊电缆穿芯

应用于洁净室 / IP54 / UL type 12标准



KT CR multi 小电缆穿芯与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL-U CR电缆引入框架](#)

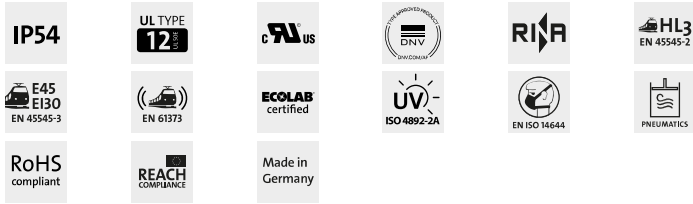
KT CR多孔和特殊穿芯可以提供IP54和UL type 12的电缆密封。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。KT CR小型多孔设计用于1至8 mm的电缆直径。ATG CR适配器穿芯可以固定一个小的KT穿芯，以将夹持范围减小至1 mm。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸


KT 2|1 CR gy



订货号	39942.601
EAN	4251269326684
包装单位	10
电缆的数量	2
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm


高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 1 - 1 mm

KT 2|1 CR (S)VOC gy



订货号	39942.600
EAN	4251269326554
包装单位	10
电缆的数量	2
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 1 - 1 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39935.601
4251269326653
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 2 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39935.600
4251269326523
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 2 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39939.601
4251269326677
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 3 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39939.600
4251269326547
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 3 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39906.601
4251269326592
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 4 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39906.600
4251269326462
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 4 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41200.601
4251269326691
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 5 - 5 mm


KT 2|5 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41200.600
4251269326561
10
2
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41201.601
4251269326707
10
2
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6 - 6 mm


KT 2|6 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41201.600
4251269326578
10
2
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6 - 6 mm


KT 2|7 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41202.601
4251269326714
10
2
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 7 - 7 mm


KT 2|7 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41202.600
4251269326585
10
2
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 7 - 7 mm

KT 2|8 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39917.601
4251269326639
10
2
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 8 - 8 mm


KT 2|8 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39917.600
4251269326509
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 8 - 8 mm


**KT 4|2 CR gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39937.601
4251269326660
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 2 - 2 mm


**KT 4|2 CR (S)VOC gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39937.600
4251269326530
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 2 - 2 mm


**KT 4|3 CR gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39914.601
4251269326622
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 3 - 3 mm


**KT 4|3 CR (S)VOC gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39914.600
4251269326493
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 3 - 3 mm


**KT 4|4 CR gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39909.601
4251269326615
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 4 - 4 mm


**KT 4|4 CR (S)VOC gy**


订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39909.600
4251269326486
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 4 - 4 mm




KT 4|5 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39908.601
4251269326608
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 5 - 5 mm


KT 4|5 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39908.600
4251269326479
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 5 - 5 mm


KT 4|6 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39932.601
4251269326646
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 6 - 6 mm


KT 4|6 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39932.600
4251269326516
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 6 - 6 mm


KTs 16 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39901.601
4251269326295
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 16 mm


KTs 16 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39901.600
4251269326172
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 16 mm


KTs 17 CR gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

39900.601
4251269326288
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
1 x 17 - 17 mm


KTs 17 CR (S)VOC gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

39900.600
4251269326165
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
1 x 17 - 17 mm


ATG CR gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

41253.601
4251269327131
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
 安装高度

19 mm
2 mm

ATG CR (S)VOC gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

41253.600
4251269326929
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
 安装高度

19 mm
2 mm