

# KEL-DP | Pasacables de membrana para encajar

de alta densidad / IP64 / UL Type 12

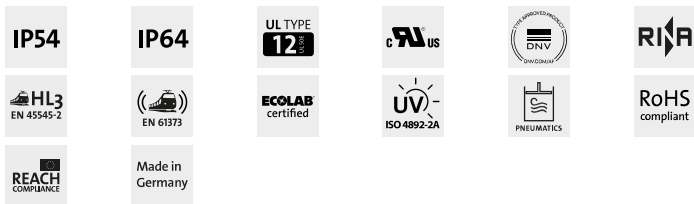


Los pasacables KEL-DP están diseñados para pasar cables sin conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales. El KEL-DP ofrece un grado de protección IP64 / UL Type 12.

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El tamaño KEL-DP coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 10, 16 y 24 polos. EL KEL-DP-E es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en los recortes.

Los [tapones ST-B](#) se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.



## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP64
<b>Tipo de UL (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastómero
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de halógenos, Libre de silicona
<b>Opciones de montaje</b>	Inserción

## Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

## Tipos y tamaños de productos


### KEL-DP 24|12 B bk



Ref.	<b>50510</b>
EAN	<b>4251269334634</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>12</b>
Máximo diámetro del cable	<b>15 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>142 mm</b>


Ancho	<b>44 mm</b>
Altura	<b>12</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

### KEL-DP 24|12 A bk




Ref.	<b>50508</b>
EAN	<b>4251269314612</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>12</b>
Máximo diámetro del cable	<b>15 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>142 mm</b>


Ancho	<b>44 mm</b>
Altura	<b>12</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

**KEL-DP 24|12 A gy**


Ref.	<b>43508</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309830</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>12</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>15 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

**KEL-DP 24|12 B gy**


Ref.	<b>43510</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269334627</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>12</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>15 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

**KEL-DP 24|14 A gy**


Ref.	<b>43512</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309854</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 B gy**


Ref.	<b>43522</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309939</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 A bk**


Ref.	<b>50512</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314636</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 B bk**


Ref.	<b>50522</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314711</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|17 A gy**


Ref.	<b>43514</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309861</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,6 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 B gy**


Ref.	<b>43523</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309946</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,6 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 A bk**


Ref.	<b>50514</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314643</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,6 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 B bk**


Ref.	<b>50523</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314728</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,6 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|18 A gy**

Ref.	<b>43515</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309878</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>18</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 B gy**


Ref.	<b>43528</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309991</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>18</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 A bk**


Ref.	<b>50515</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314650</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>18</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 B bk**


Ref.	<b>50528</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314773</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>18</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 A gy**


Ref.	<b>43516</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309885</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>19</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 B gy**


Ref.	<b>43524</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309953</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>19</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 A bk**


Ref.	<b>50516</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314667</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>19</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 B bk**

Ref.	<b>50524</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314735</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>19</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 A gy**


Ref.	<b>43518</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309892</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 B gy**


Ref.	<b>43525</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309960</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 A bk**


Ref.	<b>50518</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314674</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 B bk**

Ref.	<b>50525</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314742</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|42 A gy**

Ref.	<b>43511</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309847</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>42</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>4,7 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 B gy**


Ref.	<b>43521</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309922</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>42</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>4,7 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 A bk**

Ref.	<b>50511</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314629</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>42</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>4,7 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 B bk**

Ref.	<b>50521</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314704</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>42</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>4,7 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|48 A gy**

Ref. **43519**  
 EAN **4251269309908**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **48**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP 24|48 B gy**

Ref. **43526**  
 EAN **4251269309977**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **48**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**  
 Para espesor máximo de pared **4 mm**  
 Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP 24|48 A bk**


Ref. **50519**  
 EAN **4251269314681**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **48**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP 24|48 B bk**


Ref. **50526**  
 EAN **4251269314759**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **48**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**  
 Para espesor máximo de pared **4 mm**  
 Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP 24|50 A gy**


Ref. **43520**  
 EAN **4251269309915**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **50**  
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **33 x 1 - 5.3 mm**  
**9 x 1 - 6.4 mm**  
**8 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 24|50 B gy**

Ref. **43527**  
 EAN **4251269309984**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **50**  
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **142 mm**


Ancho **44 mm**  
 Altura **12**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**  
 Para espesor máximo de pared **4 mm**  
 Rango de sujeción **33 x 1 - 5.3 mm**  
**9 x 1 - 6.4 mm**  
**8 x 1 - 8.3 mm**

**KEL-DP 24|50 A bk**


Ref.	<b>50520</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314698</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>50</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>8,3 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b> <b>9 x 1 - 6.4 mm</b> <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 24|50 B bk**


Ref.	<b>50527</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314766</b>	Altura	<b>12</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>50</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>8,3 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>	Rango de sujeción	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b> <b>9 x 1 - 6.4 mm</b> <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 16|10 A gy**


Ref.	<b>43460</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320750</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>10</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,2 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>96 mm</b>	Rango de sujeción	<b>10 x 1 - 12.2 mm</b>

**KEL-DP 16|11 A gy**

Ref.	<b>43461</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320767</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>11</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,6 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>96 mm</b>	Rango de sujeción	<b>3 x 1 - 10.5 mm</b> <b>8 x 1 - 12.6 mm</b>


**KEL-DP 16|20 A gy**

Ref.	<b>43462</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320774</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>20</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>8,3 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>96 mm</b>	Rango de sujeción	<b>20 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 16|22 A gy**


Ref.	<b>43463</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320781</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>22</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>96 mm</b>	Rango de sujeción	<b>5 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b> <b>13 x 1 - 6.5 mm</b>



**KEL-DP 16|23 A gy**


Ref. **43464**  
 EAN **4251269320798**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **23**  
 Máximo diámetro del cable **12,1 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **86 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **18 x 1 - 6.5 mm**  
**5 x 1 - 12.1 mm**

**KEL-DP 16|26 A gy**


Ref. **43465**  
 EAN **4251269320804**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **26**  
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **86 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **19 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 8.3 mm**

**KEL-DP 10|8 A gy**


Ref. **43466**  
 EAN **4251269324000**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **12,6 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **65 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **8 x 1 - 12.6 mm**

**KEL-DP 10|12 A gy**


Ref. **43467**  
 EAN **4251269324017**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **12**  
 Máximo diámetro del cable **12,6 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **65 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**

**KEL-DP 10|14 A gy**


Ref. **43468**  
 EAN **4251269324024**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **14**  
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **65 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **14 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 10|16 A gy**

Ref. **43469**  
 EAN **4251269324031**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **16**  
 Máximo diámetro del cable **12,6 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **75 mm**


Ancho **44 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **65 x 36 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **12 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**

**KEL-DP 10|26 A gy**


Ref.	<b>43470</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269324048</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>	Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>75 mm</b>	Rango de sujeción	<b>26 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 6|6 A gy**


Ref.	<b>43450</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320712</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>6</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>62 mm</b>	Rango de sujeción	<b>6 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 6|12 A gy**


Ref.	<b>43451</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320729</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>12</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>62 mm</b>	Rango de sujeción	<b>8 x 1 - 6.5 mm</b> <b>2 x 1 - 12.6 mm</b> <b>2 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 6|14 A gy**


Ref.	<b>43452</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320736</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>10,5 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>62 mm</b>	Rango de sujeción	<b>10 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 10.5 mm</b>

**KEL-DP 6|25 A gy**

Ref.	<b>43453</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320743</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>25</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>8,3 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>62 mm</b>	Rango de sujeción	<b>21 x 1 - 5 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b>


**KEL-DP-E 46|7 gy**

Ref.	<b>43585</b>	Ancho	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310287</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>7</b>	Recorte	<b>46 x 18 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>8,3 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>62 mm</b>	Rango de sujeción	<b>5 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP-E 46|7 bk**


Ref. **50585**  
 EAN **4251269315008**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **7**  
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **62 mm**

Ancho **25 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **46 x 18 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **5 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP-E 46|9 gy**


Ref. **43587**  
 EAN **4251269310294**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **9**  
 Máximo diámetro del cable **12,1 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **62 mm**

Ancho **25 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **46 x 18 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **8 x 1 - 6.5 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**

**KEL-DP-E 46|9 bk**

Ref. **50587**  
 EAN **4251269315015**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **9**  
 Máximo diámetro del cable **12,1 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **62 mm**

Ancho **25 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **46 x 18 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **8 x 1 - 6.5 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**

**KEL-DP-E 86|13 gy**

Ref. **43581**  
 EAN **4251269310263**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **13**  
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **102 mm**

Ancho **25 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **85 x 18 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **11 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP-E 86|13 bk**

Ref. **50581**  
 EAN **4251269314988**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **13**  
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **102 mm**

Ancho **25 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **85 x 18 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **11 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP-E 86|17 gy**

Ref. **43583**  
 EAN **4251269310270**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **17**  
 Máximo diámetro del cable **12,1 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **102 mm**

Ancho **25 mm**  
 Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **5 mm**  
 Recorte **85 x 18 mm**  
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
 Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**

**KEL-DP-E 86|17 bk**


Ref.	<b>50583</b>	Ancho	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314995</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Rango de sujeción	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b>
Largo	<b>102 mm</b>		<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|16 gy**

Ref.	<b>43576</b>	Ancho	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310249</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>	Recorte	<b>112 x 18 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>128 mm</b>	Rango de sujeción	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>11 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|16 bk**

Ref.	<b>50576</b>	Ancho	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314964</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>	Recorte	<b>112 x 18 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>128 mm</b>	Rango de sujeción	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>11 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|21 gy**

Ref.	<b>43578</b>	Ancho	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310256</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>21</b>	Recorte	<b>112 x 18 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>128 mm</b>	Rango de sujeción	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|21 bk**

Ref.	<b>50578</b>	Ancho	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314971</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>21</b>	Recorte	<b>112 x 18 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,1 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>128 mm</b>	Rango de sujeción	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-S 69|8 gy**

Ref.	<b>43591</b>	Ancho	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269310300</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>8</b>	Recorte	<b>69 x 10 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>7,5 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>78 mm</b>	Rango de sujeción	<b>8 x 1 - 7.5 mm</b>

**KEL-DP-S 69|8 bk**



Ref. **50591**  
EAN **4251269315022**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **7,5 mm**  
Color **Negro**  
Largo **78 mm**

Ancho **19,5 mm**  
Altura **12 mm**  
Altura de montaje **5 mm**  
Recorte **69 x 10 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Rango de sujeción **8 x 1 - 7.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management